



Pack of 6 slim LED panels 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 6 upotettuja LED-paneeleja 60X60 cm - Philips-ohjain. Tyylikkääät ja ultra-ohuet paneelit, joissa on edistynyt teknologia voimakkaaseen ja tasaiseen valaistukseen kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Niillä on teho 44 W ja valovirta 3800 lumenia. Ihanteellinen toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väriintunnuksen indeksi (CRI>80) tarkan värin toistamisen takaamiseksi ja matala häikäisyn indeksi (UGR≤19). Ne voidaan asentaa valesavuille tai upottaa kipsilevyyn asennuskehysellä (ei sisälly).




Product data

Valon lämpötilaViileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	60x60
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Anturi	Ei
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

⇄ Driver Philips 123x43mm

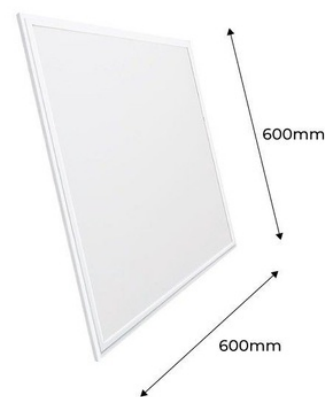

Product variants

Reference

Attributes

K5235-BC-6

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5235-BF-6

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5235-BN-6

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

