



Pack of 4 slim LED panels 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19


PACK x 4 uppoasennettavaa LED-paneelia 60X60 cm - Philips-ohjain. Tyylikkää ja erittäin ohuet paneelit, joissa on kehittynyt teknologia voimakkaan ja tasaista valaistusta varten kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Niissä on tehoa 44W ja valovirta 3800 lumenia. Ihanteellinen toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väritoistoindeksi (CRI>80) tarkkaa väritoistoa varten ja matala häikäisyindeksi (UGR≤19). Ne voidaan asentaa valesokkeleihin tai upottaa kipsilevyyn sisäänrakennetulla kehykseen (ei sisälly).



Product data

Valon lämpötila	Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	600x600x6mm
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	3900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44W
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	230V
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm

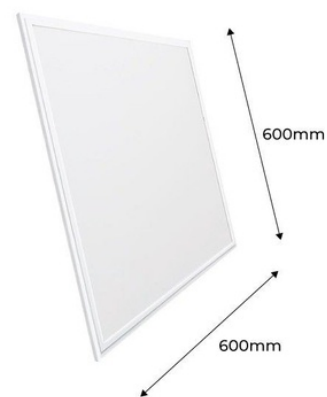

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-4	Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)	
K5235-BF-4	Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	
K5235-BN-4	Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	