



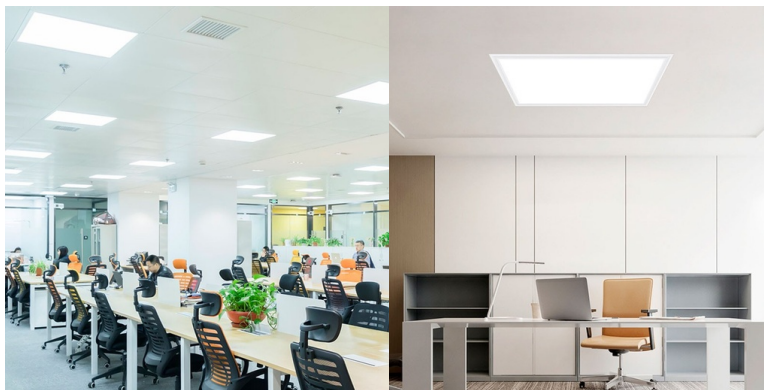

Pack of 20 LED panels slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 upposennettavaa LED-paneelia 60X60 cm - Philips-ohjain. Hienostuneet ja äärimmäisen ohuet paneelit, joissa on edistynyttä tekniikkaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen saavuttamiseksi kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Niillä on teho 44 W ja valovirta 3800 luumenia. Sopii erinomaisesti toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väriä toistava indeksi (CRI>80) tarkkaa väritoistoa varten ja matala häikäisyn indeksi (UGR<19). Ne voidaan asentaa vääräkattoihin tai upottaa kipsilevyyn upotettavalla kehysrakenteella (ei sisälly mukaan).

⇐ Driver Philips 123x43mm



Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset CE, ROHS

Energiatohokkuusluokka A+ (2021)

CRI 80-85

Ulottuvuudet (mm) Pxlxh 600x600mm

LED-paneelin mitat 60x60

Portaaton Valinnainen, korvaten ohjaimen

Taajuus (Hz) 50 - 60

Käyttöikeys Intensiivinen

Takuu 3 vuotta

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumenit (Lm) 3900

Materiaali ja hajotin Polykarbonaatti

Asennus Upotettava

Suunnattava Ei

Teho (W) 44W

Temperatuuriväli -0°C ~ +30°C

Anturi Ei


Nominaaliännite (V) 230

Sävelkorkeus Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen

Käyttö ulkona Ei

Käyttöikä (h) 25000

⇐ Driver Philips 123x43mm

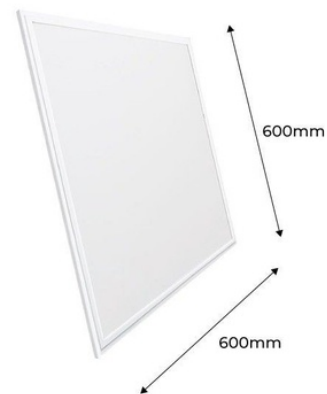

Product variants

Reference

Attributes

K5235-BC-20

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5235-BF-20

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5235-BN-20

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

