


## Connection-Wire Diagram

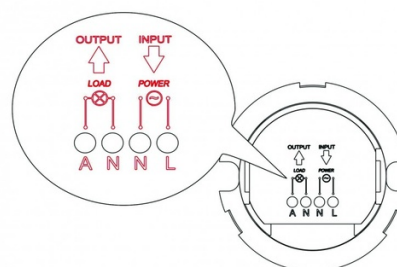


# 2 in 1 PIR motion sensor (surface/embeddable) - 360° - IP20

## Ref. SP45


2 in 1 PIR-liiketunnistin voi havaita liikettä 360°:n kattokulmassa, 16 metrin etäisyydellä ja korkeudella 2,2 - 4 metriä. ohjaa yhden tai useamman LED-valon päälle ja pois (yhteensä enintään 1000W), saavuttaen merkittäviä energiansäästöjä. Se voidaan asentaa sekä pinnalle että upotettuna. Tämä anturi mahdollistaa erilaisten parametrien, kuten kantaman, valotasojen ja ajan, säätämisen käyttäjän tarpeiden mukaan.

## Installation

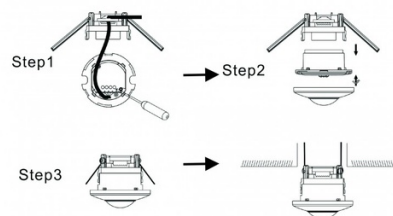

## Product data

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Havaitsemiskulma (°)    | 360                                       |
| Todistukset             | CE, ROHS                                  |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | Ø74x46.5                                  |
| Leikkausmitat (mm)      | Ø73                                       |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                                   |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta         |
| IP                      | IP20                                      |
| Asennus                 | Upotettava, Pinta                         |
| Huomiointietäisyys (m)  | 16                                        |
| Temperatuuriväli        | -20°C ~ +40°C                             |
| Nominaaliännite (V)     | 220 - 240 V AC                            |
| Käyttö ulkona           | Ei                                        |
| Suosittelua Käyttö      | Toimistot, Pysäköinti, Museot - Galleriat |

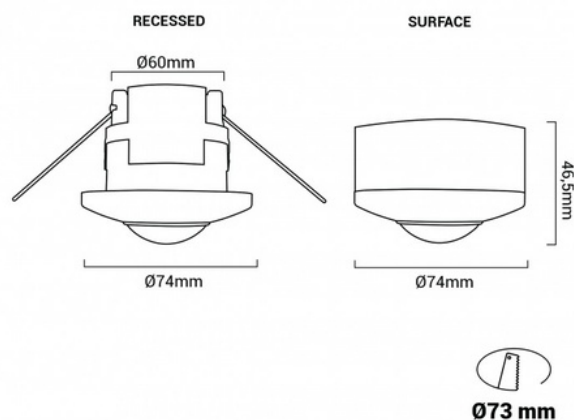

Product variants

Reference

Attributes

SP45

