




## Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

12 kappaleen upotettavat LED-paneelit 120x60cm - PHILIPS-ohjain. Paneelit sisältävät siistin muotoilun, ultrahohut profiili ja huipputeknologiaa, joka mahdollistaa voimakkaan, tasaisen valaistuksen kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). Ne ovat energiatehokkaita valaisimia, joiden teho on 72W ja valovirta 5900 lumenia. Ne sisältävät mikroprismaattisen diffuusorin, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR≤19), ja ne ovat ihanteellisia toimistoille, kokoushuoneille, kouluille ja sairaaloille. Kiitos korkean värintoistokyvyn indeksinsä (CRI>80) ne toistavat värejä hyvin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Paneelit voidaan asentaa alaslaskettuihin kattoihin tai upottaa suoraan kipsilevyyn käyttäen syvennettyä kehystä (ei sisälly).

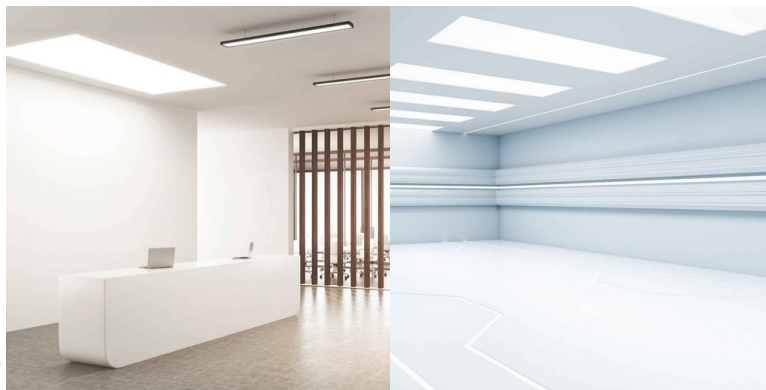

### Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aukkoaste (°)           | 160                                                     |
| Todistukset             | CE, ROHS                                                |
| Energiatohokkuusluokka  | A+ (2021)                                               |
| CRI                     | 80-85                                                   |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | 1195 x 595 x 7                                          |
| LED-paneelin mitat      | 120x60                                                  |
| Ohjain                  | Philips                                                 |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                                                 |
| Käyttötiheys            | Intensiivinen                                           |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta                       |
| IP                      | IP20                                                    |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumenit (Lm)            | 5900                                                    |
| Asennus                 | Upotettava                                              |
| Suunnattava             | Ei                                                      |
| Teho (W)                | 72                                                      |
| Temperatuuriväli        | -18°C ~ +55°C                                           |
| Anturi                  | Ei                                                      |
| Nominaaliännite (V)     | 220 - 240 V AC                                          |
| LED-tyyppi              | SMD 4014                                                |
| Sävelkorkeus            | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| UGR                     | UGR19                                                   |
| Käyttö ulkona           | Ei                                                      |
| Suositeltu Käyttö       | Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti          |
| Käyttöikä (h)           | 25000                                                   |



Product variants

Reference

Attributes

K5234-BF-12

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5234-BN-12

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

