




Pack of 2 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAK x 2 Upotettavat LED-paneelit 120X30 cm - Philips-ohjain Tyylikkääät ja ultraohuet paneelit, joissa on edistyskellinen teknologia voimakkaan ja tasaisen valaistuksen saavuttamiseksi kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Niillä on teho 44W ja valovirta 2900 luumenia. Ihanteellinen toimistoihin, konferenssisaleihin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väriä suurentava indeksi (CRI>80) tarkkaa värituotantoa varten ja matala häikäisyindeksi (UGR≤19). Ne voidaan asentaa valeilmoituksiin tai upottaa kipsilevyyn sisäänrakennetulla kehikolla (ei sisälly).

⇐ Driver Philips 123x43mm

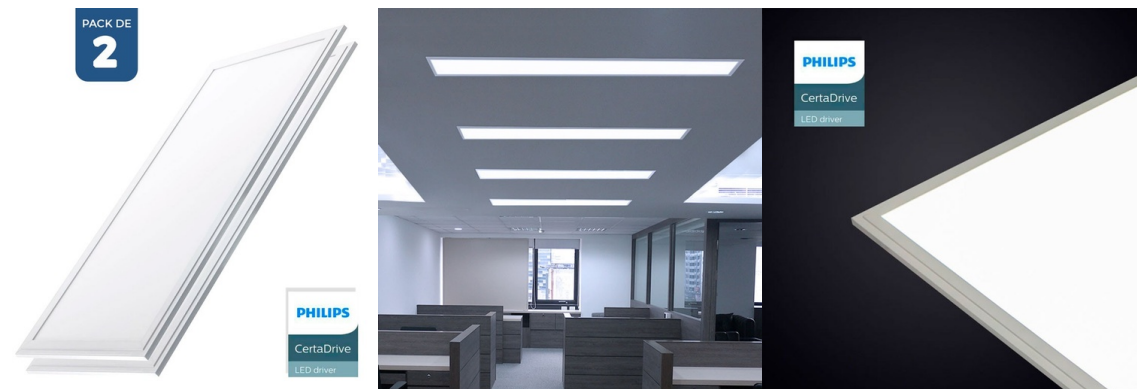

Product data

Valon lämpötilaViileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1200x300x6mm
Leikkausmitat (mm)	1200x300mm
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Ulkoinen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-2-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5236-2-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5236-2-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

