



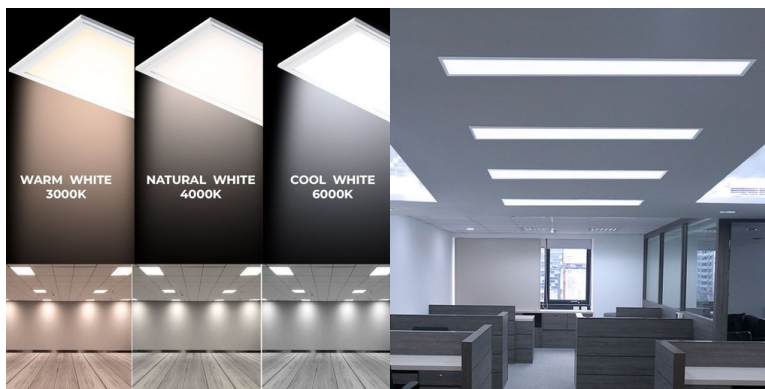

Pack of 10 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAK 10 kpl upotettavia LED-paneeleja 120X30 cm - Philips-ohjain Tyylikkää ja erittäin ohuet paneelit, joissa on edistynyttä teknologiaa tehokasta ja tasaista valaistusta varten kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Ne ovat teholtaan 44W ja valovirta on 2900 lumenia. Ihanteellinen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea värintoistoindeksi (CRI>80) tarkkaa värintoistoa varten ja matala häikäisyindeksi (UGR≤19). Ne voidaan asentaa valejohteisiin tai upottaa kipsilevyyn upotettuna keuhkolla (ei sisälly).

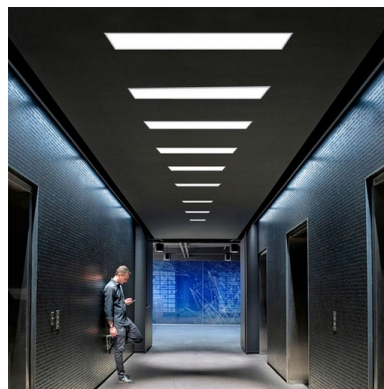

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1200x300x6mm
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Ulkoinen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumenit (Lm)	2900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-10-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5236-10-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5236-10-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

