


Korkean tehokkuuden LED-CCT alasvalo - 40W - Lifud-ohjain - Leikkaus Ø 200-220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Korkean tehokkuuden LED-kohdevalaisin, ihanteellinen liiketiloihin. Sen teho on 40W ja se sisältää CCT-järjestelmän, joka mahdollistaa valkoisen valon lämpötilan valinnan lämpimästä valkoisesta (3000K), neutraalista valkoisesta (4000K) ja kylmästä valkoisesta (5400K) tilojen tarpeiden mukaan. Se sisältää korkealaatuisen LIFUD-ohjaimen, joka mahdollistaa voimakkaan, vakaan ja vilkkumattoman valaistuksen. IP54-suojaluokituksensa ansiosta se soveltuu ulkokäyttöön.

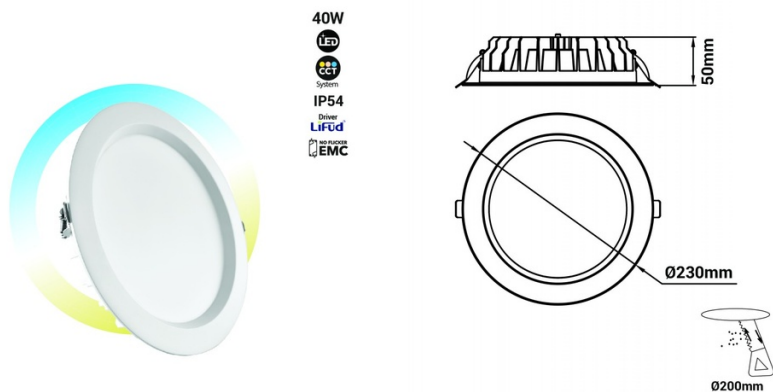

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø230x50
Leikkausmitat (mm)	Ø200-220
Ohjain	Lifud
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Teho (W)	40
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	CCT
Käyttö ulkona	Kyllä
Suositeltu Käyttö	Toimistot

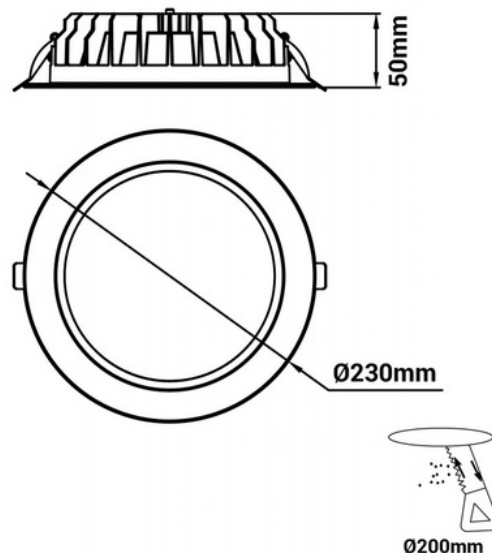

Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

