



44W
URGR19
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH



Recessed LED Panel - 60X60cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19


Upotettu LED-paneeli ultraohuet suunnittelut ja huipputeknologia, joka tarjoaa tehokasta ja tasaista valaistusta. Se on korkeatehoinen valaisimen, jonka teho on 44W ja valovirta 3800 lumenia. Se sisältää PUSH-säätöohjaimen, joka mahdollistaa valon intensiivisyyden säätämisen. Alhaisen häikäisynäkyvyyden, UGR19, ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden. Se on saatavana kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).



Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	600 x 600 x 6
Leikkausmitat (mm)	600 x 600
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Kyllä
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	3800
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

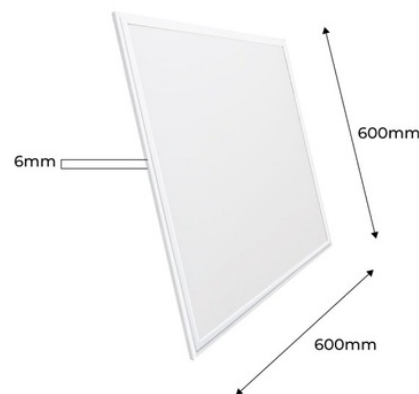

Product variants

Reference

Attributes

K5235-PUSH-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5235-PUSH-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5235-PUSH-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

