



Recessed LED panel - 60X60cm - DALI dimmable - 44W - UGR19


Upotettava LED-paneeli ultrahatulla muotoilulla ja huipputeknologialla, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen tarjoamisen. Se on tehokas valaisin, jonka teho on 44W ja valovirta 3800 lumenia. Se sisältää DALI-ohjauslaitteen, joka tarjoaa mahdollisuuden säätää valon intensiivisyyttä. Alhaisen häikäisyindeksinsä, UGR19, ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden. Se on saatavilla kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).



Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	600 X 600 X 6
Leikkausmitat (mm)	600 x 600
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Kyllä
Ohjain	Ulkoinen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	3800
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

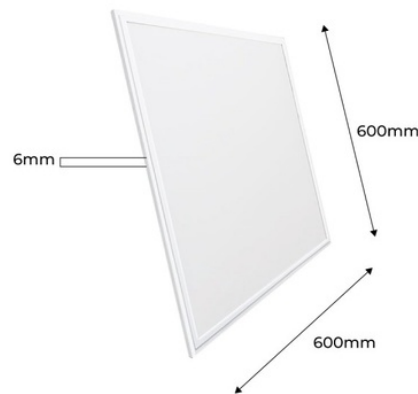

Product variants

Reference

Attributes

K5235-DALI-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5235-DALI-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5235-DALI-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

