




Recessed LED Panel - 120X30cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19

120 x 30 cm upotettu LED-paneeli on ohuen ja tyylikkään muotoilun lisäksi varustettu huipputeknologialla, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen. Se on korkean tehokkuuden valaisin, jonka teho on 44W ja valovirta 3980 lumenia. Paneelissa on PUSH-dimming-ohjain, joka tarjoaa mahdollisuuden säätää valon voimakkuutta. Sen alhaisen häikäisyysuurensa, UGR19, ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden. Se on saatavilla kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).

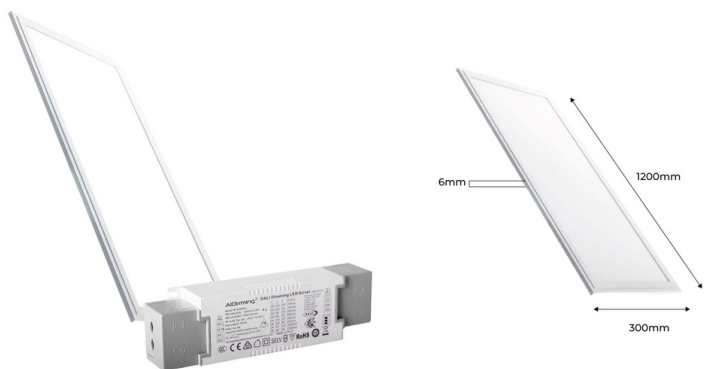

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Leikkausmitat (mm)	1200x300
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Kyllä
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-PUSH-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5236-PUSH-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5236-PUSH-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

