




Recessed LED Panel - 120X30cm - DALI Dimmable - 44W - UGR19

Reunassa oleva upotettu LED-paneeli 120 x 30 cm tarjoaa erittäin ohutmuotoisen suunnittelun ja huipputeknologian, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen tuottamisen. Erinomainen energiatehokkuus, teho on 44W ja valovirta 2900 lumenia. Se sisältää DALI-ohjaimen, joka mahdollistaa valon kirkkauden säätämisen. Matalan häikäyvyysindeksinsä, UGR19, ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden. Saatavilla kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).

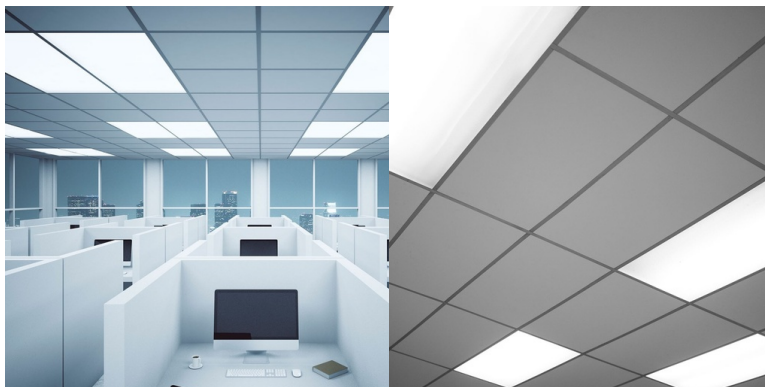

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	1200 x 300 x 6
Leikkausmitat (mm)	1200 x 300
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Kyllä
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-DALI-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5236-DALI-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5236-DALI-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

