




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm upotettava LED-paneeli on varustettu ultra-ohut muotoilulla ja huipputeknologialla, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen. Hyvin tehokas, sen teho on 72W ja valovirta 5900 lumenia. Se sisältää kaksi DALI-säädinkuljettajaa, jotka tarjoavat mahdollisuuden säätää valon voimakkuutta. Sen alhaisen häirintäindeksin (UGR19) ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden. Saatavilla kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K).

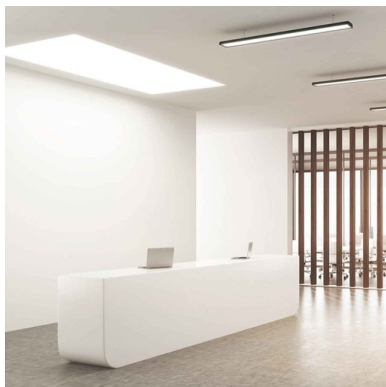

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1200 X 600 X 6
Leikkausmitat (mm)	1200x600
LED-paneelin mitat	120x60
Portaaton	Kyllä
Tehokkuus (Lm/w)	85
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-DALI-BC

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5234-DALI-BF

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5234-DALI-BN

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

