




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67



Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature


Joustava LED-neon koristevalaistamiseen, jolla on suuri visuaalinen vaikutus. Se mukautuu erilaisille pinnoille, tarjoten valtavan monipuolisuuden tuoda mikä tahansa design eloon. Kiitos korkeasta LED-piirien tiheydestä (120 piiriä/m), se takaa vakaan ja tasaisen valaistuksen 11W/m teholla. Sen korkean suojausluokituksen, IP67, vuoksi tämä tuote soveltuu ulkokäyttöön. Se emittoi valoa yhdeltä sivupinnaltaan, mahdollistaen lateraalisen käyrän.

****Täydellinen paketti sisältää 20 niittiä + 4 tulppaa (2 alkuperäistä ja 2 lopullista)****

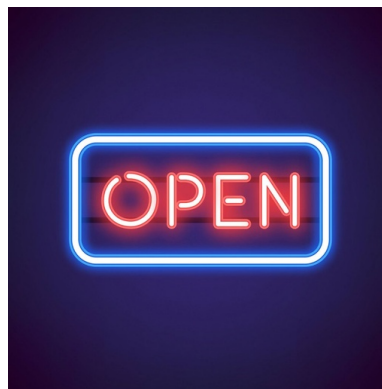

Product data

Valon lämpötila	1800°K (käytä), 2700°K (käyttää), 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää), Sininen (käyttää), Vihreä (käytä), Punainen (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	4x10x5000
Leikkauksetäisyys (mm)	50
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materiaalit	Silikoni
Nro Siruja/metri	120
Teho/m (W/m)	11
Nominaalijännite (V)	24V DC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen, Sininen, Punainen, Vihreä
Käyttö ulkona	Kyllä



Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	Valon lämpötila : 1800°K (käytä)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-270	Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-AZ	Valon lämpötila : Sininen (käyttää)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-RO	Valon lämpötila : Punainen (käyttää)	 55W 24V 120cm 5050 IP67
N410-5M-VE	Valon lämpötila : Vihreä (käytä)	 55W 24V 120cm 5050 IP67