



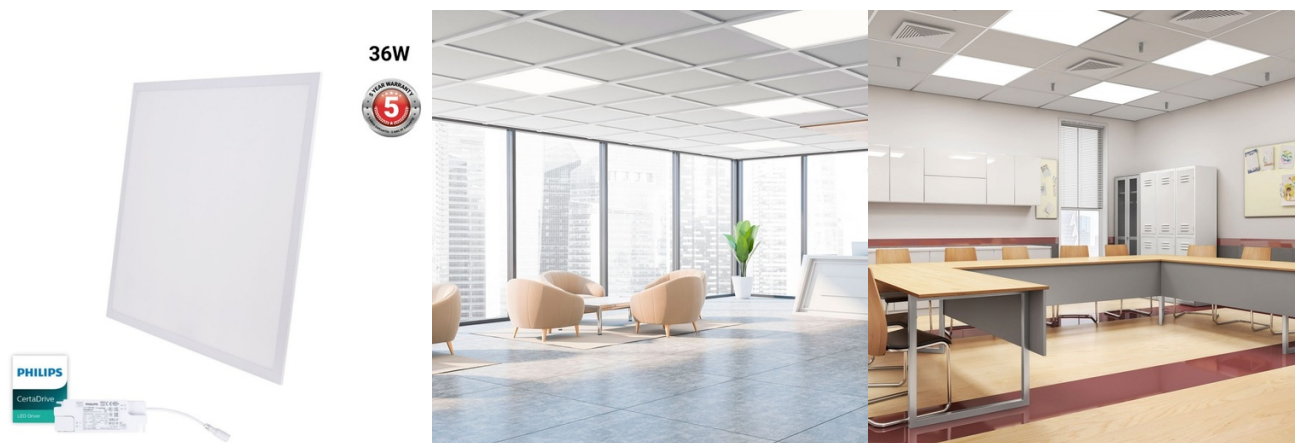


## Paneeli LED upotettava Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

Philipsin LED-taustavalopaneeli ohjaimella käyttää taustavalaistus- tai taustavalaistusteknologiaa, joka yhdistää innovatiiviset optiset ja mekaaniset suunnittelumerkinnot saavutettaessa korkean tehokkuuden, tasaisten valaistuksen ja vähäisen häikäisyn (UGR 22). Saatavilla neutraaliruudun (4000K), lämpimän valkoisen (3000K) ja viileän valkoisen (6000K) väreissä, se on teholtaan 36W ja valovirraltaan 3800 lumenia. Sen korkea väriä toistava indeksi, CRI>80, mahdollistaa värien toistamisen hyvin samalla tavalla kuin luonnonvalossa. \*\* 5-Vuoden Takuu \*\*

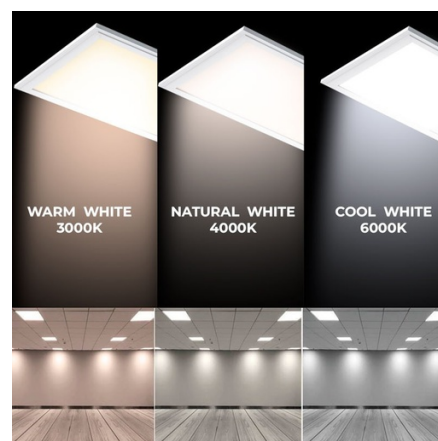

### Product data

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valon lämpötila           | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)         |
| Aukkoaste (°)             | 120                                                     |
| Todistukset               | CE, ROHS                                                |
| Energiatehokkuusluokka    | D                                                       |
| CRI                       | 80-85                                                   |
| Ulottuvuudet (mm) Pxl x h | 595 x 595 x 32                                          |
| LED-paneelin mitat        | 60x60                                                   |
| Portaaton                 | Ei                                                      |
| Ohjain                    | Philips                                                 |
| Tehokerroin (cosφ)        | 0.9                                                     |
| Taajuus (Hz)              | 50 - 60                                                 |
| Käyttötiheys              | Intensiivinen                                           |
| Takuu                     | 5 vuotta                                                |
| IP                        | IP40                                                    |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumenit (Lm)              | 3800                                                    |
| Asennus                   | Upotettava                                              |
| Teho (W)                  | 36                                                      |
| LED-teknologia            | TAUSTAVALOTETTU - TAUSTAVALO                            |
| Nominaalijännite (V)      | 220 - 240 V AC                                          |
| LED-tyyppi                | SMD 2835                                                |
| Sävelkorkeus              | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |

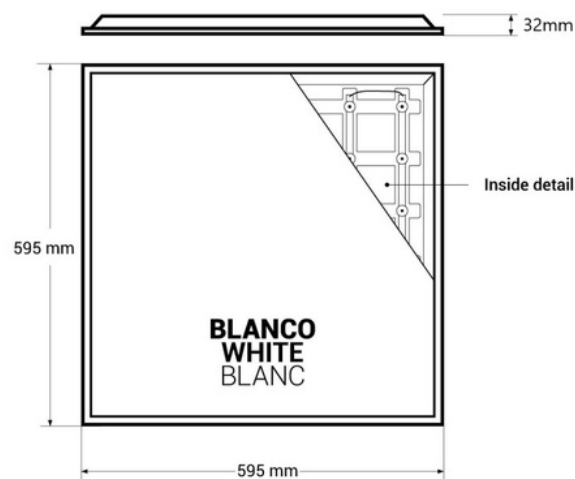

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| UGR               | UGR22                                |
| Käyttö ulkona     | Ei                                   |
| Suositeltu Käyttö | Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti |
| Käyttöikä (h)     | 25000                                |

## Product variants

| Reference          | Attributes                        |                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B5235-BACKLIGHT-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä)  |   |
| B5235-BACKLIGHT-BF | Valon lämpötila : 6000K (käyttää) |   |
| B5235-BACKLIGHT-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä)  |  |