





Led-moduuli 7W downlight-kehykseen MR16/GU10 - 45° - CRI 90

LED-moduuli erinomaisella suorituskyvyllä ja laadulla. Ihanteellinen GU10- tai MR16-lamppujen vaihtamiseen, yli 85 % energiansäästöllä. Se sisältää 7W Cree LED -sirun ja ulkoisen ohjaimen, jotka takaavat valaisimelle pitkän käyttöiän, mahdollistaen intensiivisen käytön. Saatavilla lämpimässä valkoisessa (3000K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K).

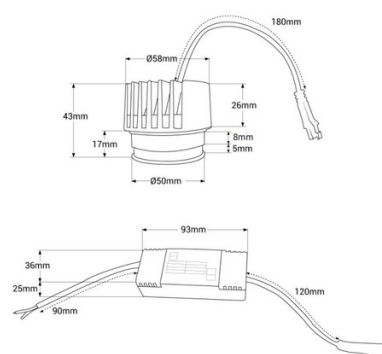

Product data

Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø 50 x 41
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumenit (Lm)	650
Asennus	Upotettava
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	Chip CREE
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Museot - Galleriat
Käyttöikä (h)	25000

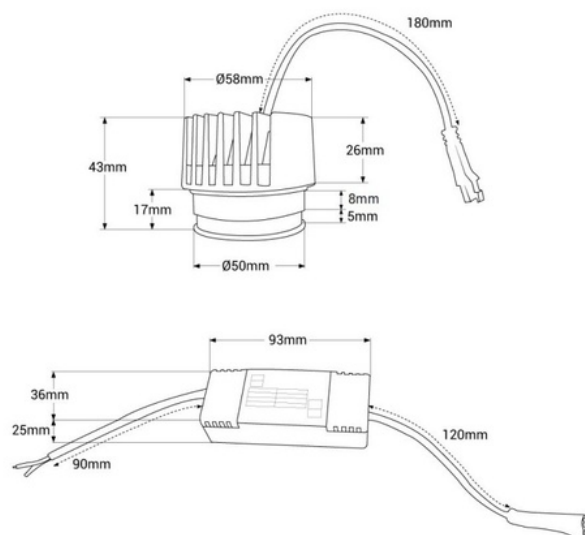

Product variants

Reference	Attributes	
B710-270	Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)	
B710-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	