



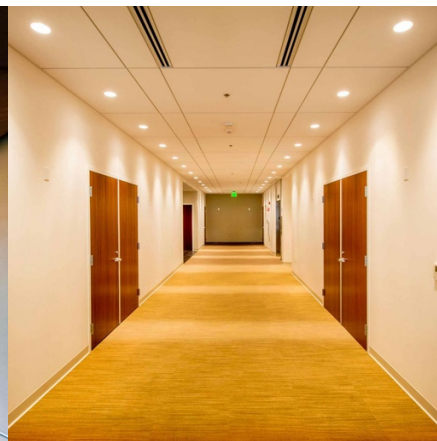

## LED-kohdevalaisin pyöreä upotettava 15W - Säädettävä leikkausläpimitta: Ø 50-140mm

Säädettävän halkaisijan LED-kohdevalo, jossa on moderni ja innovatiivinen muotoilu. Se tarjoaa 15W tehoa ja opaalisista valmistetun hajottimen, joka takaa tasaista valaistusta ilman häikäisyä. Tämä alasvalaisin erottuu liukuvilla kiinnitysjousilla, jotka mahdollistavat sen sopeutumisen reikiin, joiden halkaisija vaihtelee 50 ja 140 mm välillä. Se on saatavana lämpimässä valkoisessa (3000K), neutraalissa valkoisessa (4000K) ja viileässä valkoisessa (6000K). Sen asennus on erittäin yksinkertainen, ja se sopii sekä kotitalous- että kaupalliseen käyttöön. \*\*Asennus- ja liitännäistarvikkeet mukana\*\*

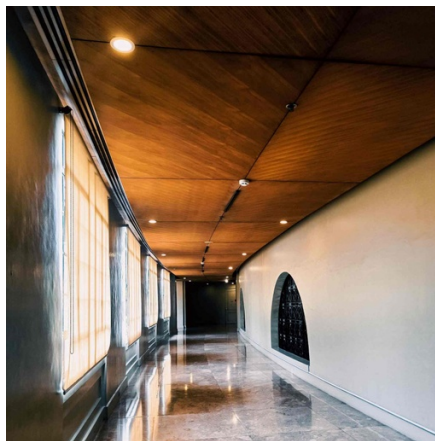


### Product data

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valon lämpötila         | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)         |
| Todistukset             | CE, ROHS                                                |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | Ø 175 x 20                                              |
| Leikkausmitat (mm)      | Ø 50 - 140                                              |
| Portaaton               | Ei                                                      |
| Muoto                   | Ympyrä, Ultrakevyt                                      |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta                       |
| IP                      | IP20                                                    |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                                        |
| Materiaalit             | Metalli, Polykarbonaatti                                |
| Teho (W)                | 15                                                      |
| Nominaali jännite (V)   | 220 - 240 V AC                                          |
| Sävelkorkeus            | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona           | Ei                                                      |



Ø50mm-140mm

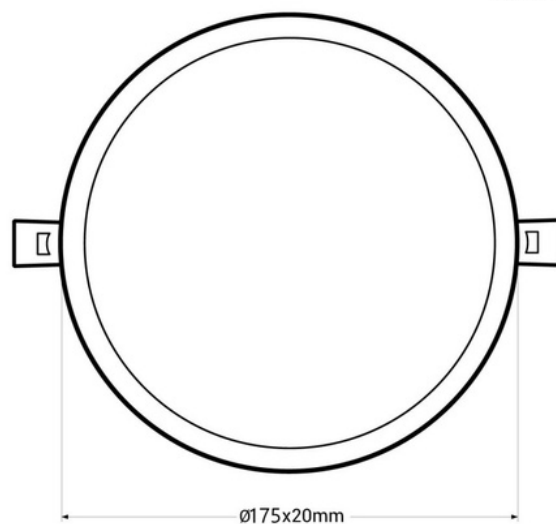

## Product variants

Reference

Attributes

B1277-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B1277-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B1277-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

