



Ø50mm-90mm

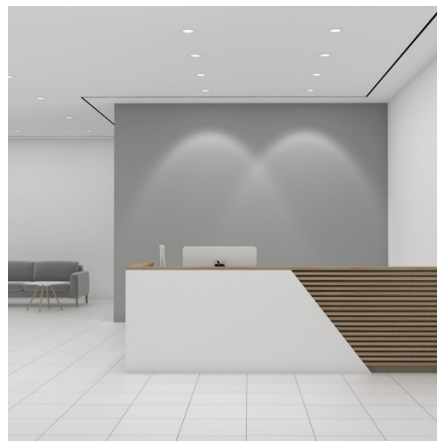

Upotettava LED-kattelovalo 8W - Säädettävä leikkausläpimitta: Ø 50-90mm


Säädettävä halkaisijan LED-kohdevalaisin, jossa on moderni ja innovatiivinen muotoilu. Se tarjoaa 8W tehoa ja opaalidiffuuserin, joka takaa tasaisen valaistuksen ilman häikäisyä. Tämä alasvalo erottuu liukuvan asennusjousten ansiosta, jotka mahdollistavat sen sopeutumisen reikiin, joiden halkaisija vaihtelee 50 ja 90 mm välillä. Se on saatavana lämpimässä valkoisessa (3000K), neutraalissa valkoisessa (4000K) ja viileässä valkoisessa (6000K). Sen asennus on hyvin yksinkertainen ja se sopii sekä kotikäyttöön että kaupalliseen käyttöön. **Asennus- ja liitännätarvikkeet mukana**

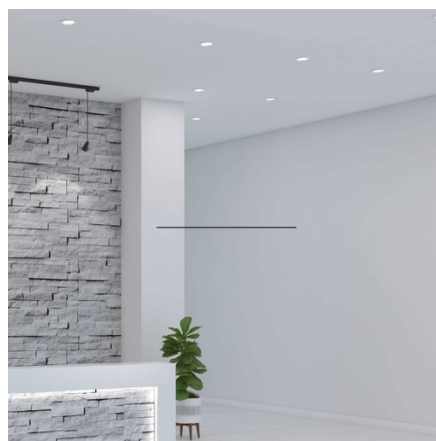

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø 118 x 20
Leikkausmitat (mm)	Ø 50-90
Portaaton	Ei
Muoto	Ympyrä, Ultrakevyt
Taajuus (Hz)	50 - 60
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Materiaalit	Metalli, Polykarbonaatti
Teho (W)	8
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Ø50mm-90mm

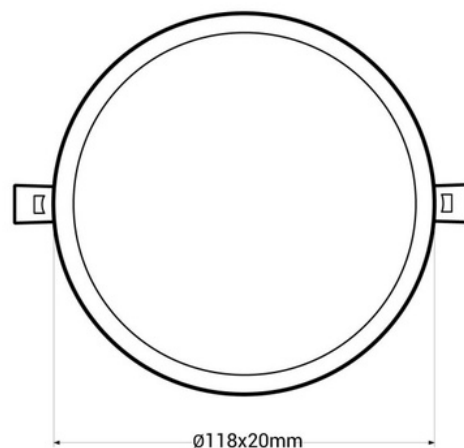

Product variants

Reference

Attributes



B1276-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B1276-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B1276-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)