




Pack of 2 LED panels slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

2 kpl upotettavia LED-paneeleja 60x60cm - PHILIPS-ohjain. Tyylikkää ja ultraohuet paneelit, joissa on edistyksellinen teknologia voimakkaaseen ja tasaisesti jakautuvaan valaistukseen kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Ne ovat 44 W teho ja 3800 lumenin valovirta. Erinomainen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väritarkkuusindeksi (CRI>80) tarkkaa värin toistamista varten ja matala häikäisyindeksi (UGR<19). Ne voidaan asentaa valesokeiden päälle tai upottaa kuivalevyn sisään upotetulla kehyksellä (ei sisälly toimitukseen).

Product data

Valon lämpötila	Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	60x60
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	3800
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

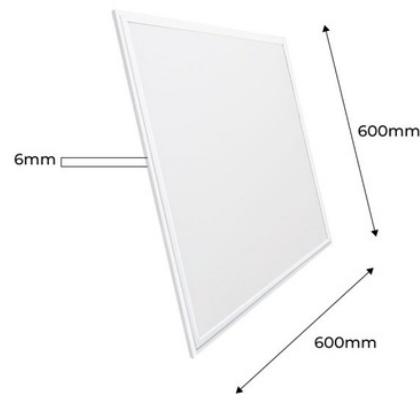

Product variants

Reference

Attributes

K5235-BC-2

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5235-BF-2

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5235-BN-2

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

