



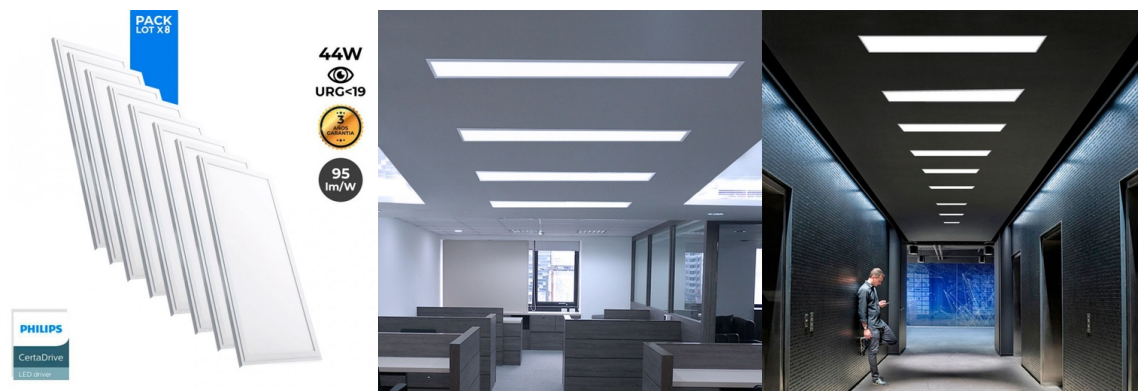

Pack of 8 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAKETTI x 8 LED-upotettu paneeli 120x30cm - PHILIPS-ohjain. Paneelit omaavat tyylikkään, ultra-ohut muotoilun ja huipputeknologian, jotka mahdollistavat voimakkaan, yhtenäisen valaistuksen kolmessa väri lämpötilassa: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). Ne sisältävät mikroprismadiffusorin, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR<19), mikä on ihanteellinen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos korkean väriensyöttöindeksinsä (CRI>80) vuoksi, ne toistavat värejä erittäin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Paneelit voidaan asentaa alaslattioille (irrotettavat kattopaneelit 120x30cm) tai upottaa suoraan kipsilevyyn käyttämällä sisäänrakennettua kehystä (ei sisälly).

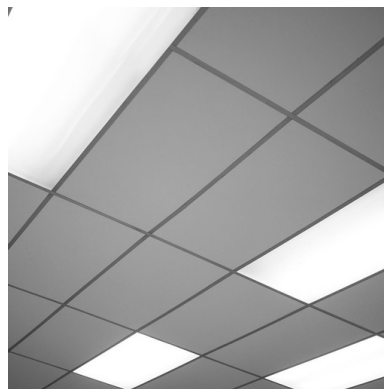

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1200x300x6mm
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-8	Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)	
K5236-BF-8	Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	
K5236-BN-8	Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	