




Pack of 12 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 12 upotettavaa LED-paneelia 120x30cm - PHILIPS-ohjain. Paneelit ovat tyylikkäitä, ultraohuita ja varustettuja huipputeknologiaalla, joka mahdollistaa voimakkaan, tasaisen valaistuksen kolmessa väri lämpötilassa: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja kylmä valkoinen (6000K). Ne sisältävät mikroprismaattisen hajottimen, joka takaa häikäisyyttömän valaistuksen (UGR<19), mikä tekee niistä ihanteellisia toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos niiden korkean värivaruuden indeksin (CRI>80) ansiosta, ne toistavat värejä, jotka ovat hyvin lähellä luonnonvaloa. Paneelit voidaan asentaa falskeihin kattoihin (irrotettavat kattotiilet, koko 120x30 cm) tai suoraan kipsilevyn upotuskappaleen avulla (ei sisälly mukaan).

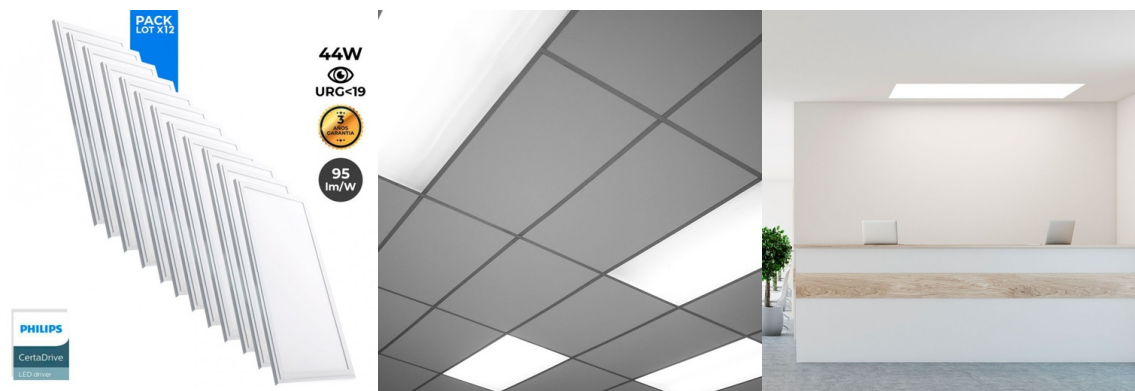

Product data

Valon lämpötilaViileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1200 x 300 x 6
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-12	Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)	
K5236-BF-12	Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	
K5236-BN-12	Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)	