




Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 syväälle upotettuja LED-paneelleja 120x60cm - PHILIPS-ohjain. Paneelit tarjoavat tyylikkään, ultraohuen muotoilun ja huipputeknologian, joka mahdollistaa voimakkaan, tasaisen valaistuksen kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). Ne ovat energiaa säästäviä valaisimia, joiden teho on 72W ja valovirta 5900 lumenia. Ne sisältävät mikroprismaattisen hajottimen, joka takaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR≤19), mikä tekee niistä ihanteellisia toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos korkean värintoistoinnin indeksin (CRI>80) ansiosta, ne toistavat värejä hyvin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Paneelit voidaan asentaa falskatuille katoille tai suoraan kipsilevyyn upotetun kehyksen (ei sisälly) avulla.

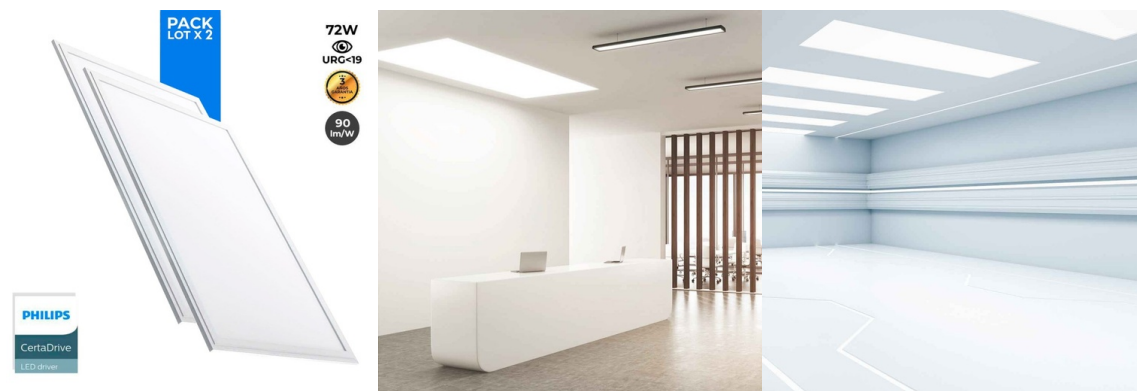

Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Aukkoaste (°)	160
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	120x60
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5900
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Temperatuuriväli	-18°C ~ +55°C
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 4014
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-BF-2

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5234-BN-2

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

