



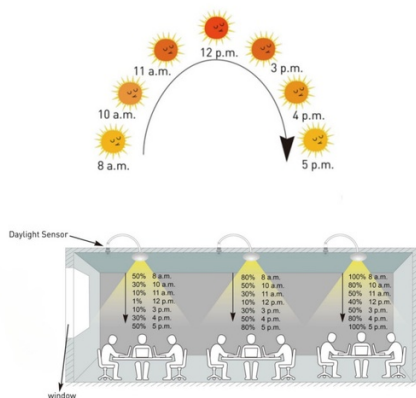

INSTALLATION

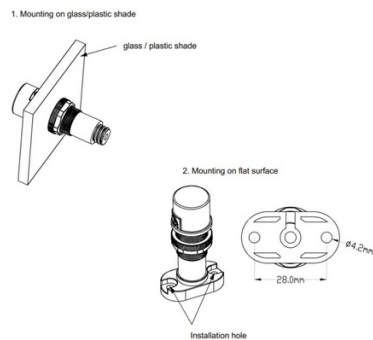


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01

1-10V säädettyä fotoelektrinen hämärä pinta- tai upotussensori säätää automaattisesti valaisimien intensiivisyyttä ympäröivän valaistuksen mukaan, mikä mahdollistaa tehokkaan ja korkealaatuisen valaistuksen. Se on yhteensopiva 1-10V himmennettäville ohjaimille ja valaisimille, ja himmennysalue on 1 %:sta 100 %:iin.


1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

Connection - wire diagram



Product data

Havaitsemiskulma (°)	360
Todistukset	CE, ROHS
Eritysluokka	Luokka II
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	ø21,7 x 60,2
Portaaton	Kyllä
Taajuus (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiaalit	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava, Pinta
Temperatuuriväli	-20°C~+50°C
Ohjausjärjestelmä	1-10V Tasavirta
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC
Sensorityyppi	Fotoeléctrico
Käyttö ulkona	Ei

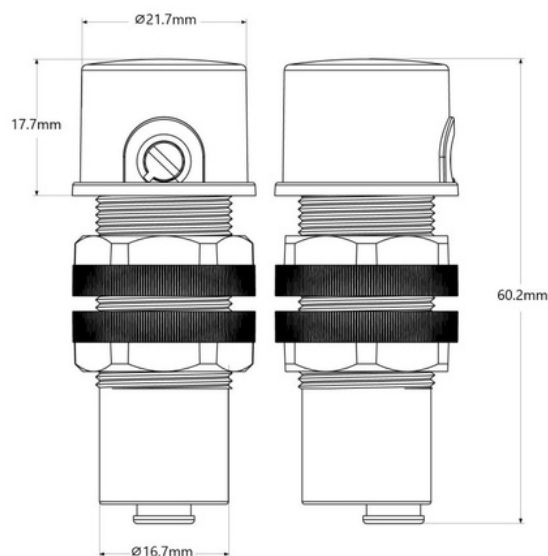

Product variants

Reference

Attributes



SGL01