




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

2W upotettava LED-valaistus kalusteiden alle ja 220V AC on monipuolinen valaistusratkaisu kaappeihin tai huonekaluihin. Se tarjoaa laajan avautumiskulman 120° ja IP44-suojaluokituksen, mikä tekee siitä sopivan ympäristöihin, joissa kosteus tai vesiroiskeet ovat yleisiä, kuten keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Saatavilla lämpimässä valkoisessa (3000K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K).

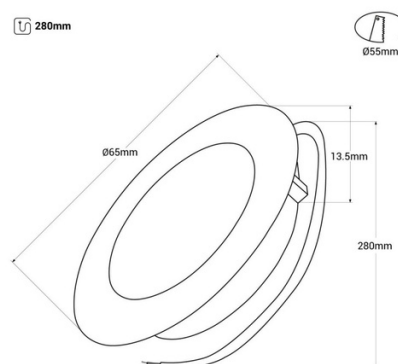

Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø 65, Ø65
Portaaton	Ei
Leikkusetäisyys (mm)	Ø55
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumenit (Lm)	150
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	2
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835

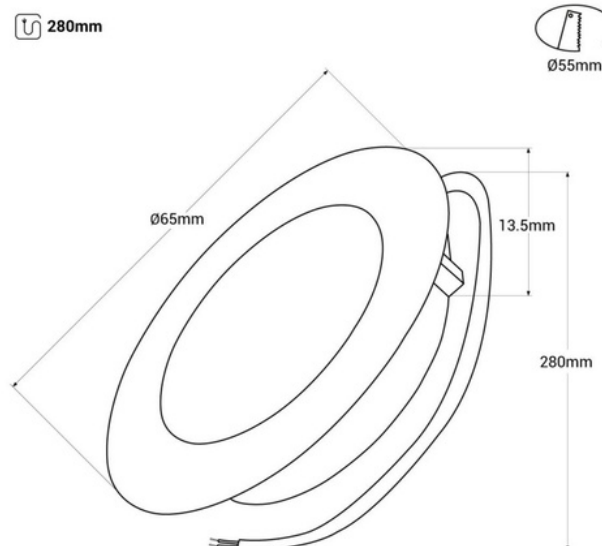

Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Kodit, Kylpyhuoneet
Leikkausmitat (mm)	Ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	 2W LED 600lm
M3-G39E-B-4000	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 2W LED 600lm
M3-G39E-N-3000	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	 2W LED 600lm
M3-G39E-N-4000	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 2W LED 600lm