



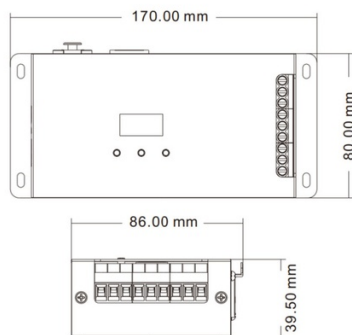

Mechanical Structures and Installations

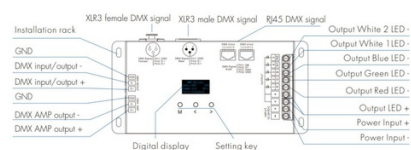

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

DMX512-dekooderi on LED-valaistuksen ohjauslaite, jossa on 5 lähtökanavaa, joista jokaisella on enimmäisvirta 6A. Se on yhteensopiva syöttöjännitteiden kanssa 12-24V. Se sisältää OLED-näytön ja painikkeet aloitus DMX-osoitteen valitsemiseksi. Käytä DMX512-syöttösignaalia ja anna PWM-lähdön signaali saavuttaaksesi sujuvan valaistuksen hallinnan.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	DMX
Värihallinta	RGB, RGBW
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	170 x 80 x 39.5
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	6A/kanava
IP	IP20
Kanavien määrä	5
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Nominaali jännite (V)	12-24V DC
Käyttö ulkona	Ei

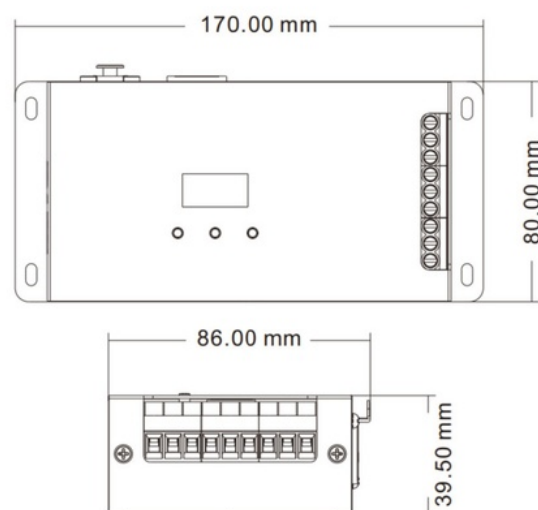

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5