


Mechanical Structures and Installations

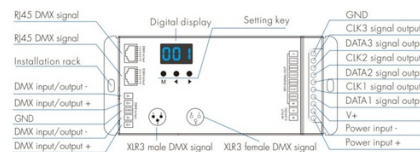


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 - SPI LED -kooderi muuntaa DMX-signaaleit SPI-signaaleiksi, jotta voidaan ohjata älykkäitä tai digitaalisia RGB- tai RGBW-LED-nauhoja. Se toimii myös RF-ohjaimena, jolloin voit yhdistää sen 2,4 GHz RF -kaukosäätimen kanssa, mikä mahdollistaa kätevän ja langattoman ohjauksen. Se sisältää digitaalisen näytön ja on yhteensopiva lukuisten LED IC -siruun kanssa. Se mahdollistaa monenlaisten vaikuttavien ja räätälöityjen valaistustehosteiden luomisen projekteillesi.


Wiring Diagram

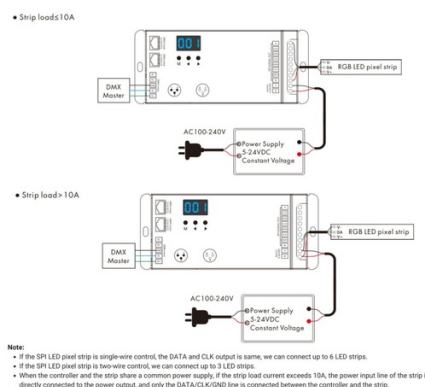

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	RF, DMX
Värihallinta	RGB, RGBW
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	165 x 70 x 37
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Nominaali jännite (V)	5-24V
Käyttö ulkona	Ei

Mechanical Structures and Installations

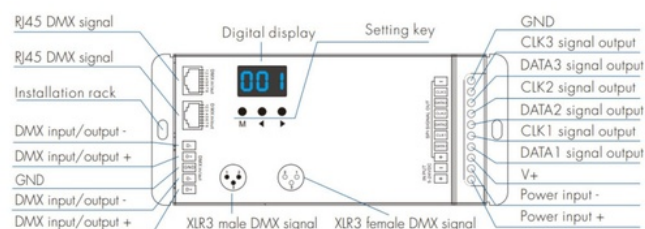

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA