


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Channel

Ref. SK-D1-L

DMX512-dekoodi on LED-valaistuksen ohjauslaite, jossa on 1 lähtökanava ja maksimiintensiteetti 15A. Se on yhteensopiva syöttöjännitteiden 12-24V kanssa. Käyttää DMX512-sisäänmenosignaalia ja tuottaa PWM-lähtösignaalin tasaisen valaistuksen hallinnan saavuttamiseksi. tukee etäohjausta RDM: ää, mahdollistaa lähtöresoluution valinnan ja PWM-taajuuden säädön.



Wiring Diagram

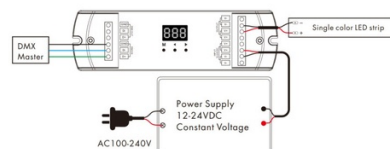

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	DMX
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	170 x 50 x 23
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	15
IP	IP20
Kanavien määrä	1
Ulosjännite (V)	12 - 24 V
Nominaalijännite (V)	12-24V DC
Käyttö ulkona	Ei

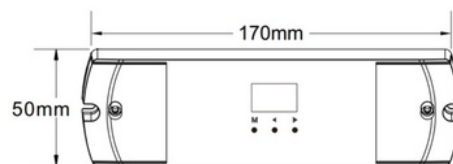

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L