


DMX512 Decoder 12-24V DC - 5A/channel - 12 Channels - OLED Display

Ref. SK-D12A

DMX512-dekooderi on LED-valaistuksen ohjauslaite, jossa on 12 lähtökanavaa, jokaisella maksimi-intensiteetti 5A. Se on yhteensopiva 12-24V tulojännitteiden kanssa. Se sisältää OLED-näytön ja näppäimiä, joilla voidaan valita aloitus DMX-osoite. Käytä DMX512-sisäänmenosignaalia ja tuota PWM-ulostulosignaali saavuttaaksesi sulavan valaistuksen ohjauksen.


WIRING DIAGRAM



- Note:**
1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
 2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	246 x 116 x 38.5
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	5A/kanava
IP	IP20
Kanavien määrä	12
Ulosjännite (V)	12 - 24
Nominaalijännite (V)	12-24V DC
Käyttö ulkona	Ei

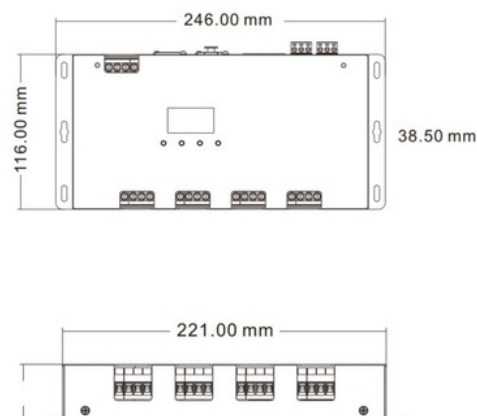

Product variants

Reference	Attributes
SK-D12A	