



Mechanical Structures and Installations

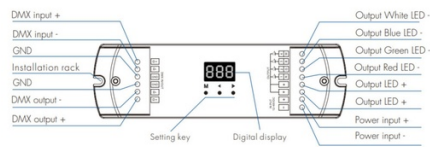

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512-dekooderi on LED-valonohjauslaite, jossa on 4 ulostuloa, joiden virran vaihteluväli on 150-1200mA kanavaa kohti. Se on yhteensopiva 12-48V syöttöjännitteiden kanssa. Käytännössä DMX512-sisääntulosignaalia ja tarjoaa PWM-ulostulosignaali saavuttaaksesi sulavan valaistuksen hallinnan. tukee RDM-etäohjausta, mahdollistaa lähtöresoluution valinnan ja PWM-taajuuden säätämisen.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	DMX
Värihallinta	RGB, RGBW
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	170 x 50 x 23
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	0.35 - 1.2
IP	IP20
Kanavien määrä	4
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Nominaalijännite (V)	12-48V
Käyttö ulkona	Ei

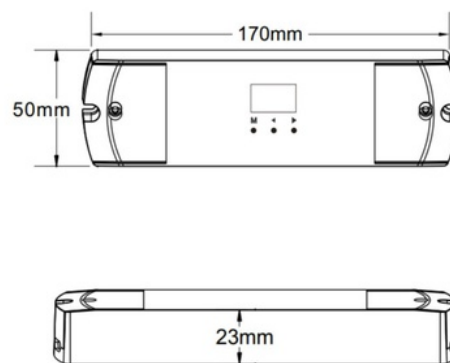

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L