
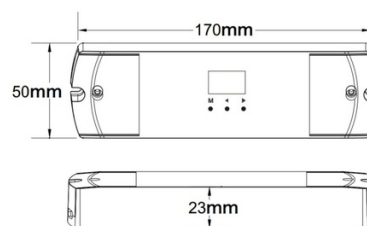


Mechanical Structures and Installations

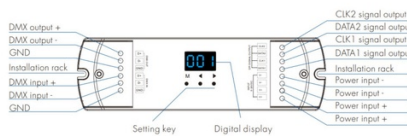


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 - SPI -dekooderi Muuttaa DMX-signaalit SPI-signaaleiksi, jotta voit ohjata älykkäitä tai digitaalisia RGB- tai RGBW-LED-nauhoja. Se toimii myös RF-ohjaimena, jolloin voit yhdistää sen 2,4 GHz RF -kaukosäätimeen kätevää ja langatonta hallintaa varten. Siinä on digi näyttö ja se on . Mahdollistaa vaikuttavien ja räätälöityjen valaistustehosteiden luomisen projekteihisi.

Wiring Diagram

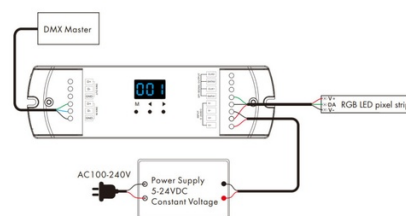

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	Radiotaajuus, DMX
Värihallinta	RGB, RGBW
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Nominaali jännite (V)	5-24V
Käyttö ulkona	Ei

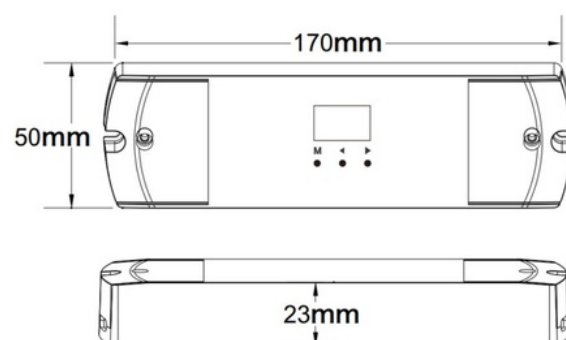

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L