




Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Leikkaus Ø 215mm


Ref. B1268-CCT

Upotettu ja säädettävä LED-kohdevalaisin, huipputekniikalla vaativimpiin projekteihin. Se sisältää Bridgelux COB LED -sirut ja Lifud-ohjaimen, jotka takaavat korkealaatuisen valaistuksen ja "ei vilkkumista". Kiitos sen korkean väritehokkuusindeksi (CRI>90) ansiosta se toistaa värit hyvin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Sen CCT-järjestelmä mahdollistaa valinnan lämpimän valkoisen, neutraalin tai viileän sävyn välillä. **Asennus- ja liitännävarusteet mukana**

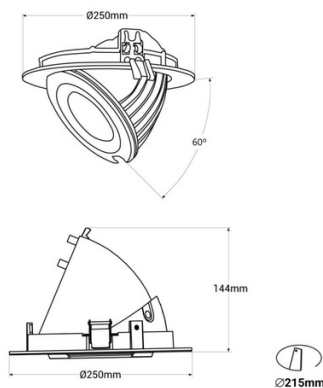

Product data

Valon lämpötila	CCT (käyttää)
Aukkoaste (°)	48
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø 250 x 144
Leikkausmitat (mm)	Ø 215
Portaaton	Ei
Ohjain	Lifud
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Kyllä
Teho (W)	42
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	COB
Sävelkorkeus	CCT

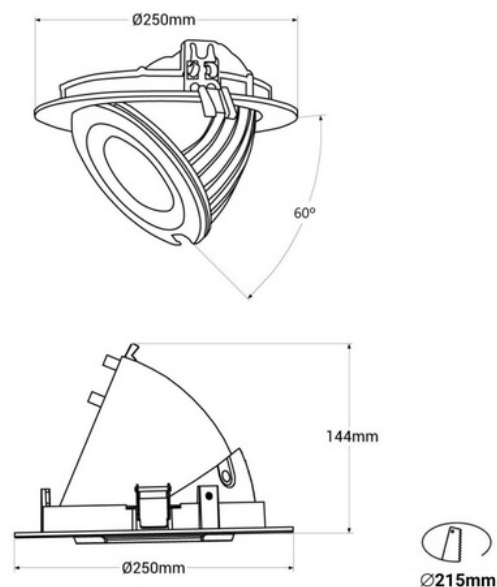

Suositeltu Käyttö

Makuualueet, Hotellit, Liiketoiminta, Olohuone

Product variants

Reference

Attributes

B1268-CCT

Valon lämpötila : CCT (käyttää)

