




## Tubular G9 LED Bulb - 220/240V AC - 6W - Dimmable

LED-lamppu tubulaarinen G9 korkea tehokkuus ja laatu, täydellinen vaihdettavaksi halogeenilamppujen kanssa, energiansäästöjen ollessa jopa yli 85%. Teholla 6W se tarjoaa kirkkauden 630 lumenia, säädettävällä intensiivisyydellä. Saatavilla lämpimässä valkoisessa (3000K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K).



### Product data

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Valon lämpötila         | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä)        |
| Aukkoaste (°)           | 360°                                  |
| Pyörälaakeri            | G9                                    |
| Todistukset             | CE, ROHS                              |
| Energiatehokkuusluokka  | F                                     |
| CRI                     | 80-85                                 |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | ø16 x 60,5                            |
| Portaaton               | Kyllä                                 |
| Ohjain                  | Sisäinen                              |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                               |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta     |
| IP                      | IP20                                  |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000                            |
| Lumenit (Lm)            | 630                                   |
| Materiaalit             | Muovi                                 |
| Teho (W)                | 6                                     |
| Temperatuuriväli        | -20°C ~ +40°C                         |
| Nominaalijännite (V)    | 220 - 240 V AC                        |
| LED-tyyppi              | SMD 2835                              |
| Sävelkorkeus            | Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona           | Ei                                    |
| Käyttöikä (h)           | 25000                                 |

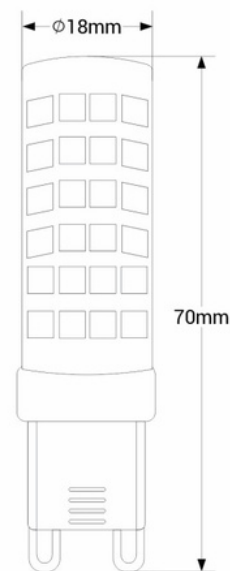

Product variants

| Reference      | Attributes                       |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BS1-G9-6W-D-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä) |  |
| BS1-G9-6W-D-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä) |  |