




50W




Paneeli LED upotettavissa Backlight 120x60cm - 5600lm - Philips-ohjain - 50W - UGR22 - IP40

Philipsin LED-taustavalo paneeli ohjaimella sisältää taustavalon tai taustavaloteknologian, joka yhdistää innovatiiviset optiset ja mekaniset suunnitteluominaisuudet saavuttaakseen korkean tehokkuuden, tasaisen valaistuksen ja vähäisen häikyvyyden (UGR 22). Saatavana neutraalissa valkoisessa (4000K), lämpimässä valkoisessa (3000K) ja viileässä valkoisessa (6000K), sen teho on 50W ja valovirta 5600 lumenia. Sen korkea värintoistoindeksi, CRI>80, mahdollistaa värien toistamisen hyvin samankaltaisina kuin luonnonvalossa. ** 5 vuoden takuu **

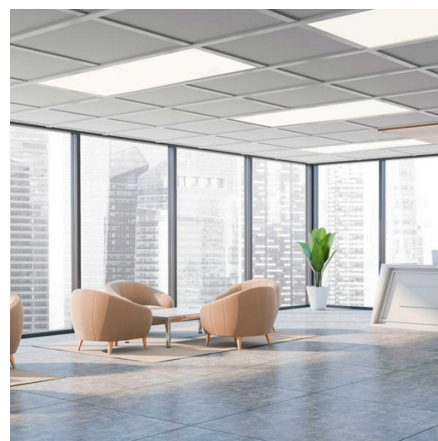

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	1195 x 595 x 32
LED-paneelin mitat	120x60
Portaaton	Ei
Ohjain	Philips
Tehokkuus (Lm/w)	135
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Takuu	5 vuotta
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5600
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	50
Anturi	Ei
LED-teknologia	TAUSTAVALOTETTU - TAUSTAVALO
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen

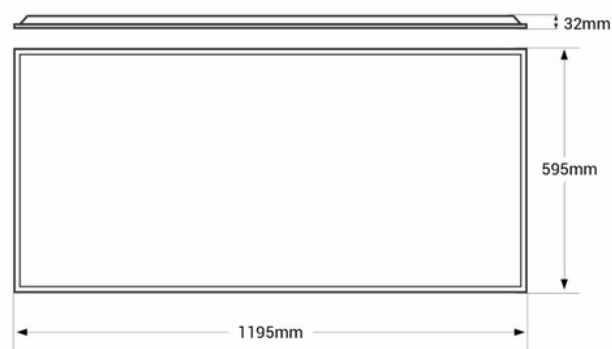

UGR	UGR22
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Hotellit, Toimistot
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B5234-BACKLIGHT-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
B5234-BACKLIGHT-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	