

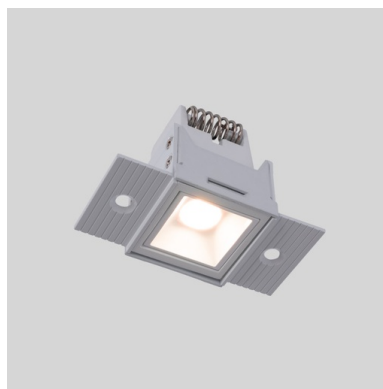





LED-lineaarinen trimless / integrointi - 2W - UGR18 - CRI90 - Musta

Upotettava LED-spotlight, integroituu kipsilevyyn, teho 2W. Tarjoaa esteettisen viimeistelyn, ilman havaittavia reunoja tai läppiä. Sisältää Osram LED -sirut ja KeGu-ohjaimen. Se erottuu matalasta häikäisyindeksistä (UGR<18) ja korkeasta värijäntäindeksistä (CRI>90). Saatavilla valkoisena ja lämpimänä valkoisena sävynä (2700K) sekä neutraalina valkoisena (4000K). ** 5 vuoden takuu **

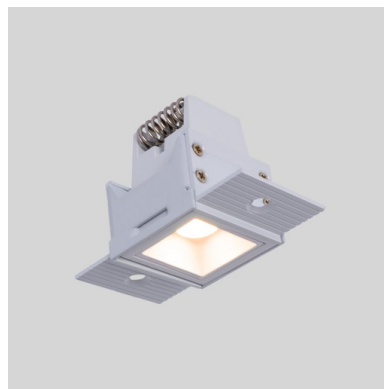

Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Leikkausmitat (mm)	42 x 41
Ohjain	Ulkoinen, KeGu
Muoto	Cuadrado
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Integraatio
Suunnattava	Ei
Teho (W)	2
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelut KäyttöRavintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa	
Käyttöikä (h)	25000
Energiatohokkuusluokka	F
Portaaton	Ei

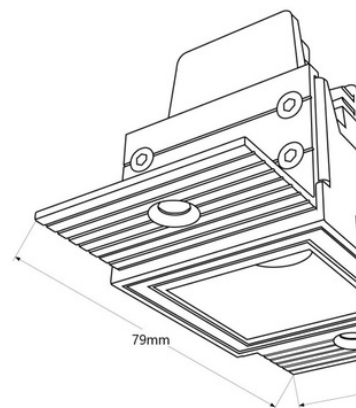

Product variants

Reference

Attributes

B1219-2W-B-270

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-2W-B-BN

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1219-2W-N-270

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-2W-N-BN

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

