





## LED-linssi trimless / integrointi - 4W - UGR18 - CRI90 - Musta

Upotettava LED-spotlight, integroitava kipsilevyyn, teho 4W. Tarjoaa esteettisen viimeistelyn, ilman näkyviä reunoja tai lappuja. Yhdistää Osram LED -sirut ja KeGu-ohjain. Se on luonnehdittu matalalla häikäisyasteella (UGR<18) ja korkealla väritoistoindeksillä (CRI>90). Saatavana valkoisena ja lämpimän valkoisena (2700K) sekä neutraalina valkoisena (4000K). \*\* 5 Vuoden Takuu \*\*

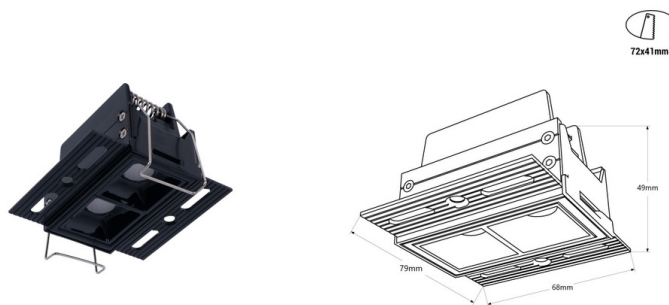

### Product data

|                                                                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kotelon väri                                                                                                                    | Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)                       |
| Valon lämpötila                                                                                                                 | 2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)                          |
| Aukkoaste (°)                                                                                                                   | 45                                                        |
| Todistukset                                                                                                                     | CE, ROHS                                                  |
| Energiatohokkuusluokka                                                                                                          | F                                                         |
| CRI                                                                                                                             | 90-95                                                     |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh                                                                                                         | 79 x 68 x 49                                              |
| Leikkausmitat (mm)                                                                                                              | 72 x 41                                                   |
| Portaaton                                                                                                                       | Ei                                                        |
| Ohjain                                                                                                                          | Ulkoinen, KeGu                                            |
| Muoto                                                                                                                           | Suora                                                     |
| Takuu                                                                                                                           | 5 vuotta                                                  |
| IP                                                                                                                              | IP20                                                      |
| Kelvin (K)                                                                                                                      | 4000, 2700                                                |
| Lumenit (Lm)                                                                                                                    | neutraali valkoinen 335lm - ekstra lämmin valkoinen 267lm |
| Materiaalit                                                                                                                     | Alumiini                                                  |
| Materiaali ja hajotin                                                                                                           | Polykarbonaatti                                           |
| Asennus                                                                                                                         | Integraatio                                               |
| Suunnattava                                                                                                                     | Ei                                                        |
| Teho (W)                                                                                                                        | 4                                                         |
| Anturi                                                                                                                          | Ei                                                        |
| Nominaali jännite (V)                                                                                                           | 220 - 240 V AC                                            |
| LED-tyyppi                                                                                                                      | OSRAM-piiri                                               |
| Sävelkorkeus                                                                                                                    | Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen                   |
| UGR                                                                                                                             | UGR18                                                     |
| Käyttö ulkona                                                                                                                   | Ei                                                        |
| Suositeltu KäyttöRavintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa |                                                           |
| Käyttöikä (h)                                                                                                                   | 25000                                                     |

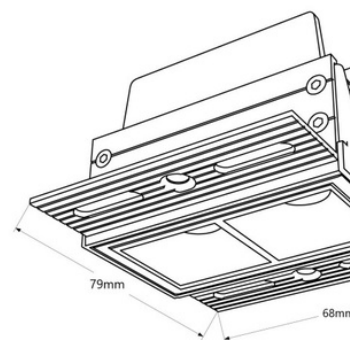

## Product variants

Reference

Attributes

B1219-4W-B-270

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-4W-B-BN

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1219-4W-N-270

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-4W-N-BN

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

