



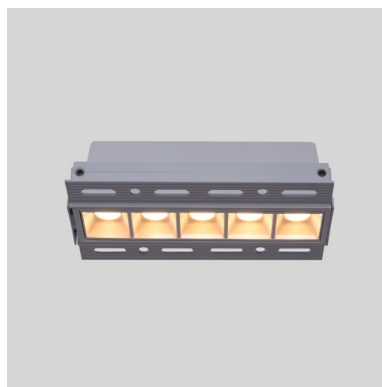


Lineaarinen LED-trimless / integraatio - 12W - UGR18 - CRI90 - Valkoinen

Upotettava LED-spotlight, integroitavissa kipsilevyyn, teho 12W. Tarjoaa esteettisen viimeistelyn, ilman näkyviä reunoja tai laippoja. Includes Osram LED -sirut ja KeGu-ohjain. Se erottuu matalalla häikäisyn indeksillä (UGR<18) ja sen korkealla värintoistoindeksillä (CRI>90). Saatavana mustana ja lämpimän valkoisena (2700K) sekä neutraalina valkoisena (4000K). ** 5 vuotta takuu **



Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	145 X 91 X 49
Leikkausmitat (mm)	145 X 41
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, KeGu
Muoto	Suora
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	lämpimän valkoisen: 715lm - neutraalin valkoisen: 921lm
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Integraatio
Suunnattava	Ei
Teho (W)	12
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Viileä valkoinen, Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu KäyttöRavintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa, Huonekalut	
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



B1219-12W-B-270

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-12W-B-BN

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1219-12W-N-270

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-12W-N-BN

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)