





LED-lineaarinen valaisin ilman reunoja / integroitu - 20W - UGR18 - CRI90 - Valkoinen

Syvennetty LED-kohdevalaisin, joka voidaan integroida kipsilevyyn, teholtaan 20W. Tarjoaa esteettisen viimeistelyn, ilman havaittavia reunoja tai ulokkeita. Incorporates Osram LED -sirut ja KeGu-ohjaimen. Se erottuu alhaisen häikäisyn indeksin (UGR<18) ja korkean värintoistokyvyn indeksin (CRI>90) ansiosta. Saatavana mustana sekä lämpimissä valkoisissa sävyissä (2700K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K). ** 5 vuotta takuu **

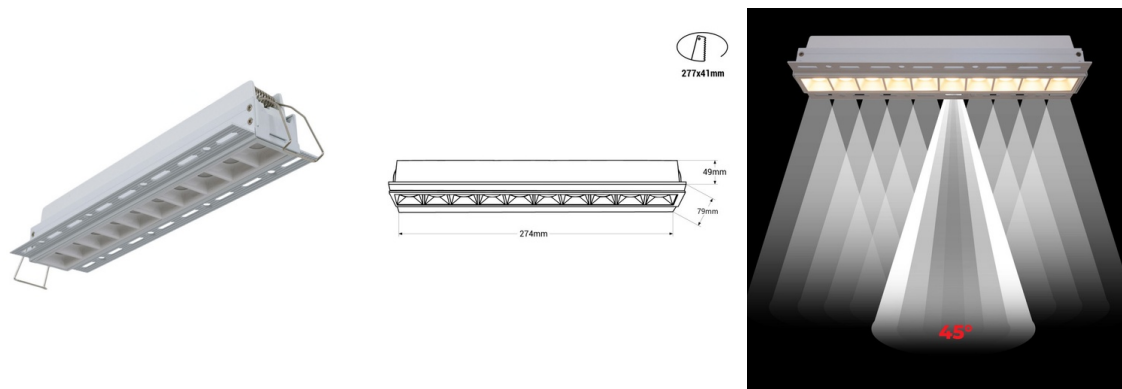

Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	274 x 79 x 49
Leikkausmitat (mm)	277 x 41
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, KeGu
Muoto	Suora
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	lämpimän valkoinen: 1260lm - neutraali valkoinen: 1728lm
Asennus	Integraatio
Suunnattava	Ei
Teho (W)	20
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelut Käyttö Ravintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa	
Käyttöikä (h)	25000

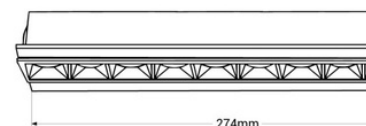

Product variants

Reference

Attributes

B1219-20W-B-270

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-20W-B-BN

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1219-20W-N-270

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-20W-N-BN

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

