



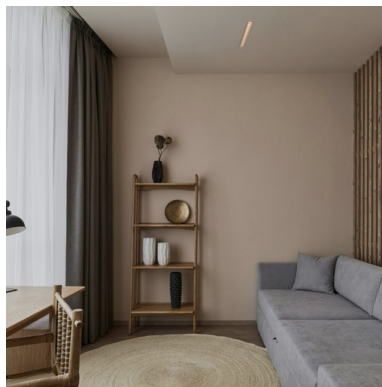


Lineaarinen LED trimless / integrointi - 30W - UGR18 - CRI90 - Valkoinen

Upotettava LED-spotvalaisin, integroitavissa kipsilevyyn, teho 30W. Tarjoaa esteettisen viimeistelyn, ilman havaittavia reunoja tai lippuja. Sisältää Osram LED-sirut ja KeGu-ohjaimen. Se erottuu matalan häikäisyindeksin (UGR<18) ja korkean värintoistoindeksin (CRI>90) ansiosta. Saatavana mustana ja lämpimän valkoisena sävynä (2700K) sekä neutraalina valkoisena (4000K). ** 5 vuoden takuu **



Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	406 x 79 x 49
Leikkausmitat (mm)	408 x 41
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, KeGu
Muoto	Suora
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (lm)lämmintä valkoista: 2578lm - neutraalia valkoista: 2734lm, lämpimät valkoinen: 2578lm - neutraalit valkoinen: 2734lm	
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Integraatio
Suunnattava	Ei
Teho (W)	30
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Suositeltu Käyttö	Ravintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa
Käyttöikä (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-30W-B-270

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-30W-B-BN

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1219-30W-N-270

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1219-30W-N-BN

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

