




Upotettava LED-lineafokusoitu 2W - UGR18 - CRI90 - OSRAM-siru


Upotettu LED-lineaarinen valaisin, joka koostuu 2W tehoiseksi suunnatusta valosta. Includes Osram LED - sirut and KeGu-ohjain. Se erottuu sen alhaisesta häikäisyindeksistä (UGR<18) ja korkeasta värierotusarvosta (CRI>90). Saatavana 2 väriä: valkoinen ja musta, ja 2 sävyä: lämmin valkoinen (2700K) ja neutraali valkoinen (4000K). Leikkuumitat: 37x37mm ** 5-vuotinen takuu **

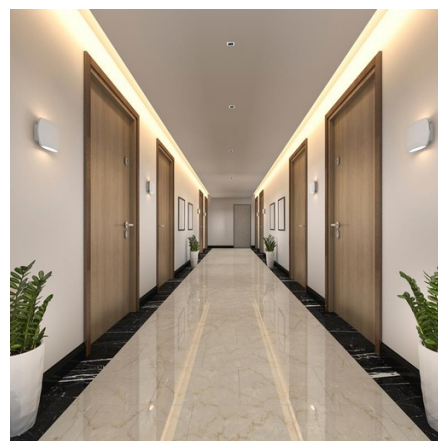

Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
CRI	90-95
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, KeGu
Muoto	Cuadrado
Taajuus (Hz)	50 - 60
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	2
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen

① 37x37mm

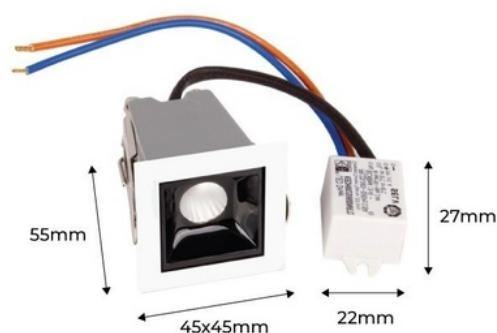

UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Ravintola, Liiketoiminta, Olohuone

Product variants

Reference

Attributes

B1218-2W-B-270

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1218-2W-B-BN

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1218-2W-N-270

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1218-2W-N-BN

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

