
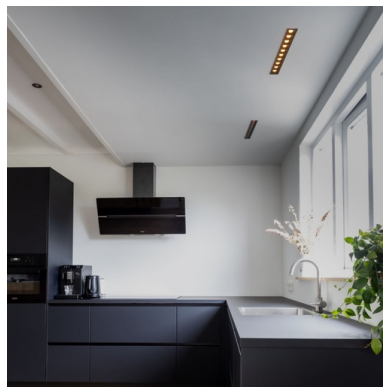





Upotettava LED-lineaarivalo 20W - UGR18 - CRI90 - OSRAM-siru - Valkoinen

Musta upotettu lineaarinen LED-valaisin, joka koostuu yhteensä kymmenestä 20W valolähteestä. Sisältää Osram LED-sirut ja KeGu-ohjaimen. Se erottuu alhaisen häikäisyindeksinsä (UGR<18) ja korkean väri-renderoinnin indeksinsä (CRI>90) ansiosta, tarjoten suuren visuaalisen mukavuuden ja mahdollistaen värien esittämisen korkealla uskollisuudella, joka on verrattavissa luonnonvaloon. Saatavilla lämpimässä valkoisessa (2700K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K).

Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	G
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	280 x 45 x 49
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, KeGu
Muoto	Suora
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	1280lm (lämmintä valkoista) ja 1520lm (neutraalia valkoista)
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	20
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelut KäyttöRavintola, Makuualueet, Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa	
Käyttöikä (h)	25000
Leikkausmitat (mm)	273 x 37

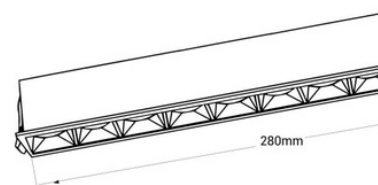

Product variants

Reference

Attributes

B1218-20W-B-270

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1218-20W-B-BN

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



B1218-20W-N-270

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1218-20W-N-BN

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

