





Upotettava LED-valaistus neliö 2W - Osram-siru - UGR18 - Leikkaus Ø 25mm - Musta

Neliömäinen 2W LED-uppovalo, jossa on Osram LED-siru ja Lifud-ohjain. Se erottuu alhaisella häikäisyindeksillä (UGR<18) ja korkealla värintoistokyvyllä (CRI>90), tarjoten korkealaatuista ja tehokasta valaistusta. Saatavana lämpimässä valkoisessa väri lämpötilassa (2700K).

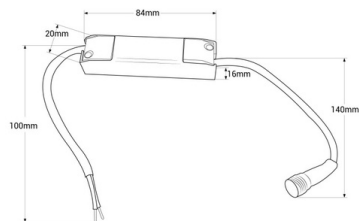

Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää)
Aukkoaste (°)	38
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	30 x 30 x 30
Leikkausmitat (mm)	Ø25
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, Lifud
Muoto	Cuadrado
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumenit (Lm)	45
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	2
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu KäyttöHotellit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa, Kaapit, Korukaupat, Huonekalut, Viinitilat ja viinimyymälät	
Energiatohokkuusluokka	G



Product variants

Reference

Attributes

B1225-C-B-270

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1225-C-N-270

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)

