




Tiivis LED-näyttö, joka on kompaktin kokoinen ja yhdistettävissä - 150 cm - 45W - 4500lm - IP65


Ref. B8410-2-150BF

Kompakti muotoilu, alhainen kulutus ja korkea valoteho (100lm/W) yhdistetty ohut LED-vesitiivis näyttö. Sen pituus on 150 cm ja teho 45 W. Itskansa vesitiivis, pölytiivis ja ulkoisia tekijöitä kestävä rakenne (IP65), se on täydellinen kosteisiin ja ulko-olosuhteisiin. Sen korkealaatuisten materiaalien, kestävyytensä ja viileän valkoisen sävyn (6500K) ansiosta se on erityisesti suositeltavaa maataloille ja kasvatustiloille. Suojaa sijoituksesi tällä vesitiiviillä LED-näytöllä!

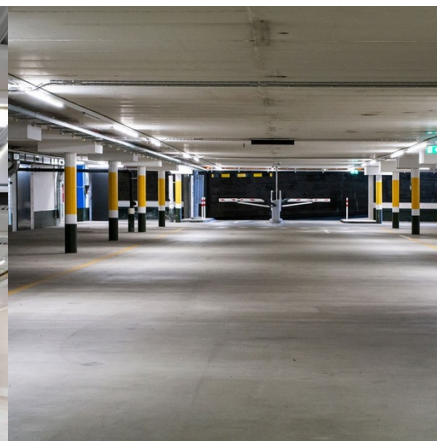

Product data

Valon lämpötila	6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	140
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1570 X 50 X 34
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokkuus (Lm/w)	100
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Lumenit (Lm)	4500
Materiaalit	Muovi
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	45
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C

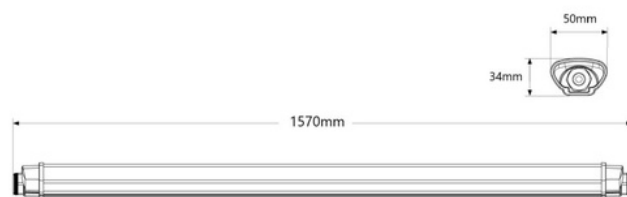

Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Viileä valkoinen
Käyttö ulkona	Kyllä
Suositeltu Käyttö	Liiketoiminta, Teollisuus, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8410-2-150BF

Valon lämpötila : 6500K (käytä)