


LED-moduuli 7W MR16/GU10 alasvaloille - TRIAC-säädettävä - 45° - CRI 90

7W LED-moduuli erinomaisella suorituskyvyllä ja laadulla. Erinomainen vaihtoehto GU10- tai MR16-pollorille, energiansäästön ollessa yli 85%. Se sisältää Cree LED -sirun ja ulkopuolisen TRIAC himmennettävän ohjaimen, joka mahdollistaa valon intensiivisyyden säätämisen tarpeiden mukaan. Saatavilla lämpimänä valkoisena (2700K) ja neutraalina valkoisena (4000K).



Product data

Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	Ø 50 x 43
Portaaton	Kyllä
Ohjain	Ulkoinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	690
Asennus	Upotettava
Ohjausjärjestelmä	TRIAC
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	Chip CREE
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Ravintola, Makuualueet, Toimistot, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat
Käyttöikä (h)	25000

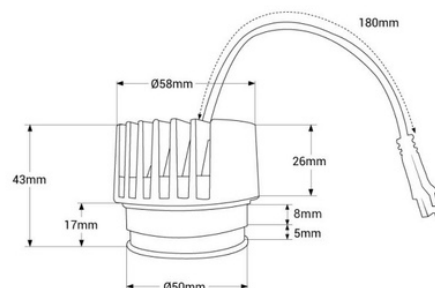

Product variants

Reference

Attributes

B710-TRIAC-270

Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B710-TRIAC-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

