


LED-moduuli 15W MR16/GU10 downlight - TRIAC-säädettävä - 45° - CRI 90

15W LED-moduuli erinomaisella suorituskyvyllä ja laadulla. Ihanteellinen GU10- tai MR16-lamppujen korvaamiseen, yli 85 % energiansäästöillä. Integroidaan Cree LED -sirun ja ulkoinen TRIAC-dimmattava ohjain, joka mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen tarpeiden mukaan. Se on yhteensopiva alavalon rengasviittausten kanssa: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (ei sisälly) Saatavana lämpimässä valkoisessa (2700K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K).



Product data

Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) PxLxh	Ø 50 x 77
Portaaton	Kyllä
Ohjain	Ulkoinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	1150
Asennus	Upotettava
Teho (W)	15
Ohjausjärjestelmä	TRIAC
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	Chip CREE
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelut KäyttöRavintola, Toimistot, Kodit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat	
Käyttöikä (h)	25000

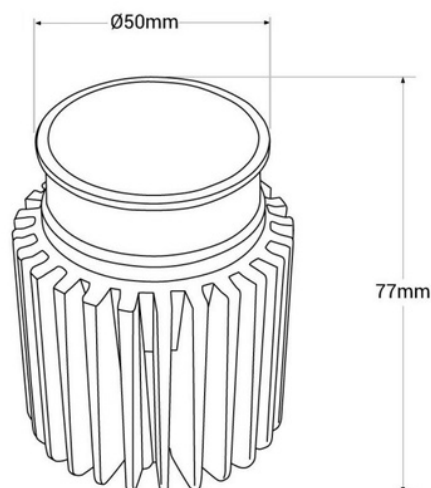

Product variants

Reference

Attributes

B711-TRIAC-270

Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B711-TRIAC-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

