




Paneeli LED upottava Takavalo 120x30cm 36W -135lm/W - UGR22 - Philips ohjain - IP40

Philips-ohjauksella varustettu LED-taustavalopaneeli sisältää taustavalo teknologiaa tai backlit, joka yhdistää innovatiiviset optiset ja mekaaniset suunnittelun ominaisuudet saavuttaakseen korkeatehoisen, tasaisten valaistuksen minimaalisen häikäisyn (UGR22) avulla. Saatavilla lämpimässä valkoisessa (3000K), neutraalissa valkoisessa (4000K) ja viileässä valkoisessa (6000K), siinä on teho 36W ja korkea valotehokkuus 135lm/W. SEN korkea värintoistoindeksi, CRI>80, mahdollistaa värin toistamisen hyvin samanlaisesti kuin luonnonvalo. ** 5 vuoden takuu **



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	D
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1195 x 295 x 32
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Ei
Ohjain	Philips
Tehokkuus (Lm/w)	135
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	5 vuotta
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	4860
Asennus	Upotettava
Teho (W)	36
LED-teknologia	TAUSTAVALOTETTU - TAUSTAVALO
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835

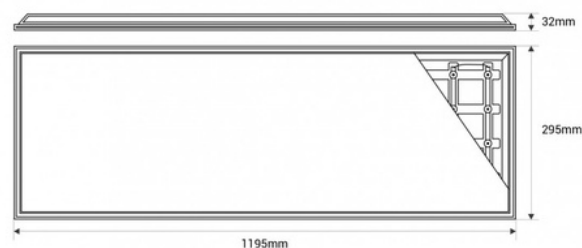

Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR22
Käyttö ulkona	Ei
Suositteltu Käyttö	Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5236-BACKLIGHT-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B5236-BACKLIGHT-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B5236-BACKLIGHT-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

