





Wiring Diagram

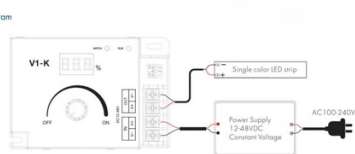



Mechanical Structures and Installations

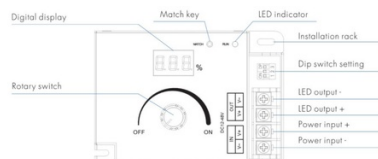

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Manuaalinen säätönuppi "Skydance" monoväriselle LED-valaistukselle 12-48V DC, 1 kanavan lähtö. Mahdollistaa PWM-taajuuden vaihtelun välillä: 500Hz, 2kHz, 8kHz tai 16kHz ja lineaarisen tai logaritmisen säätökäyrän valinnan. Integroida digitaalinen näyttö säätöparametrien visualisoimiseksi. Tarjoaa laadukasta himmennystä 0-100% ilman vilkkumista ja on yhteensopiva monoväristen RF 2.4G "Skydance" kauko-ohjainten kanssa. Valitusta taajuudesta riippuen manuaalinen säädin sallii enintään 20A: n virrankasvun. SISÄ/ULKO: 12/48V Max. 20A Monokromaattinen 1 kanava IP20



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	107 X 75 X 38
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Ohjausjärjestelmä	0-10V
Nominaalijännite (V)	12-48VDC
Käyttö ulkona	Ei

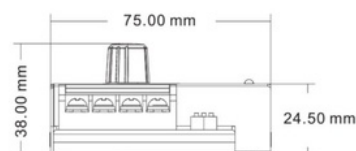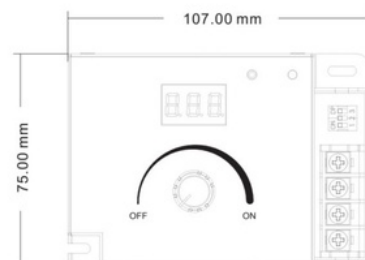

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K