




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT-ohjain 3 kanavalla LED-valaisimille, 12-48V. Siinä on 10 esiasetettua dynaamista tilaa. Tarjoaa sujuvan himmennuksen 0–100% ilman vilkkumista yhteensopiva 2.4G RF Skydance kauko-ohjaimien kanssa. Se on säädettävissä PUSKEMALLA. Siinä on "automaattivaihteisto" ja "automaattinen synkronointitoiminto", mikä mahdollistaa signaalien lähettämisen muille ohjaimille ja niiden synkronoinnin, kun niitä ohjataan samalla kaukosäätimellä.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	RF
Värihallinta	RGB+CCT
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	175 X 45 X 27
Valvontamatka	30m
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Kanavien määrä	5
Teho (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominaali jännite (V)	12-48VDC
Käyttö ulkona	Ei

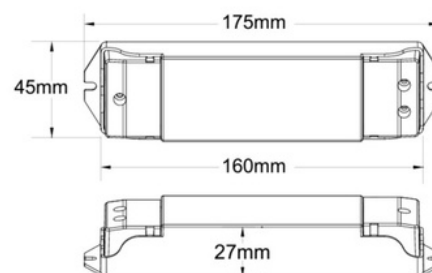

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5