


## LED-ulkoheitin 200W CCT - "PRO" -sarja - 110lm/W - IP66


### Ref. B1850-200W-N

200W "Pro" sarjan LED-projektori, korkea tehokkuus (110lm/W), täydellinen vaatisiin ympäristöihin. Metallikotelo, jolla on erinomainen lämmönhallinta ja lasidiffuusori. With kosteusvastusventtiili, estää sisäisen kondensaation. Suuntaava ja ulkokäyttöön sopiva (IP66). Säädetty CCT-järjestelmä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja kylmä valkoinen (5000K).

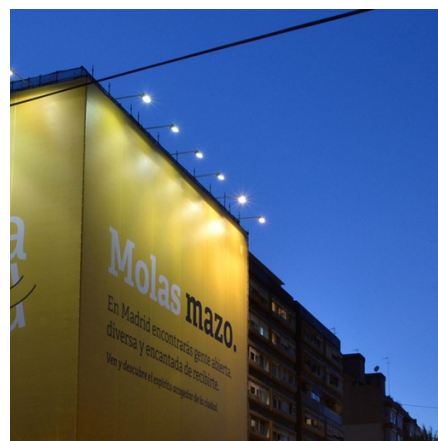

### Product data

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Aukkoaste (°)             | 120                                                |
| Todistukset               | CE, ROHS                                           |
| Energiatehokkuusluokka    | E                                                  |
| Ulottuvuudet (mm) Pxl x h | 350 x 413 x 63                                     |
| Portaaton                 | Ei                                                 |
| Tehokkuus (Lm/w)          | 110                                                |
| Projektorin valikoima     | Pro-sarja                                          |
| Takuu                     | 5 vuotta                                           |
| IP                        | IP66                                               |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 5000                                   |
| Lumenit (Lm)              | WW (15900lm) - NW (19612lm) - CW (19183lm)         |
| Materiaalit               | Metalli                                            |
| Materiaali ja hajotin     | Kristalli                                          |
| Asennus                   | Pinta                                              |
| Suunnattava               | Kyllä                                              |
| Teho (W)                  | 200                                                |
| Anturi                    | Ei                                                 |
| Nominaalijännite (V)      | 200 - 265V                                         |
| Sävelkorkeus              | CCT                                                |
| Käyttö ulkona             | Kyllä                                              |
| Suosittelut Käyttö        | Puutarha, Teollisuus, Pysäköinti, Teollisuushallit |
| Käyttöikä (h)             | 50000                                              |

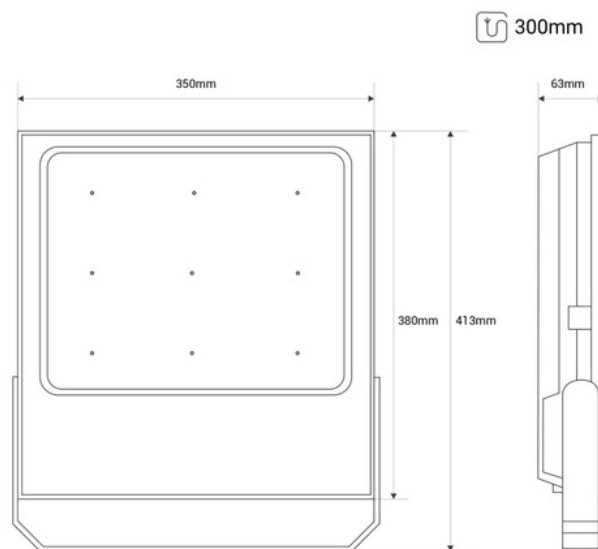

Product variants

| Reference    | Attributes                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B1850-200W-N |  |