



9W  
IP65  
LED  
990  
lm

60cm.





## Pack x 20 - Linkable LED Tri-proof Batten linear fitting - 9W - 60cm - IP65 - 4000K

Pakkaus x20 -Liitetty suljettu LED-lineaarinäyttö 9W. Liitettävät suljetut lineaariset valot 60cm ja 9W, erinomaisella suorituskyvyllä sekä valaistuksessa että vedenpitävyydessä. Kiitos niiden materiaaleista ja IP65-suojausluokituksestaan, ne ovat vastustuskykyisiä veden, pölyn ja muiden ulkoisten tekijöiden pääsyyille, mikä tekee niistä ihanteellisia asennettavaksi kosteissa ympäristöissä tai ulkona.



### Product data

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Valon lämpötila         | 4000°K (käytä)                    |
| Aukkoaste (°)           | 120                               |
| Todistukset             | CE, ROHS                          |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | 600 x 78 x 58                     |
| Portaaton               | Ei                                |
| Ohjain                  | Sisäinen                          |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                           |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta |
| IK                      | 08                                |
| IP                      | IP65                              |
| Kelvin (K)              | 4000                              |
| Lumenit (Lm)            | 990                               |
| Asennus                 | Pinta                             |
| Suunnattava             | Ei                                |
| Teho (W)                | 9                                 |
| Temperatuuriväli        | -20°C ~ +40°C                     |
| Anturi                  | Ei                                |
| Nominaalijännite (V)    | 220-240 V                         |
| LED-tyyppi              | SMD 2835                          |
| Sävelkorkeus            | Neutraali valkoinen               |
| Käyttö ulkona           | Kyllä                             |
| Suositteltu Käyttö      | Teollisuus, Pysäköinti            |

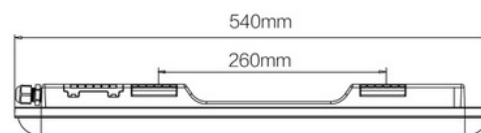

Käyttöikä (h) 30000

## Product variants

Reference

Attributes

K8420-20-60BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



60cm.

