



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-24V DC - 2 channels - 5A/channel - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

2-kanavainen CCT-ohjain 12-24V LED-valaisimille. Tarjoaa sulavan himmennuksen 0:sta 100 %:iin ilman vilkutusta ja on yhteensopiva CCT RF 2.4GHz Skydance kauko-ohjaimien kanssa. Automaattivaihteiston ja automaattisen synkronoinnin toiminnot mahdollistavat tehokkaan ja synkronoitu hallinnan.



Product data

Korkea	18 mm
Leveys	33mm
Yhteydet	RF
Värihallinta	Yksivärinen
Valvontamatka	30m
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	5A/kanava
IP	IP20
Pitkä	97mm
Kanavien määrä	2
Teho (W)	2 x (60-120W)
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Ulosjännite (V)	12-24VDC
Nominaalijännite (V)	12-24V DC
Käyttö ulkona	Ei

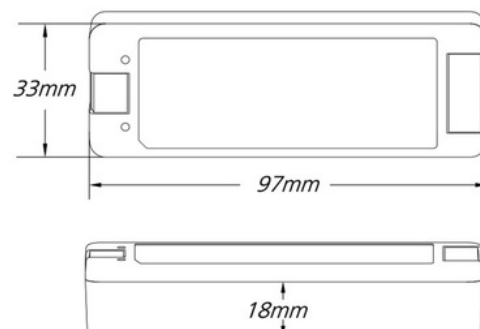

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

